
KDS - Modell KC22

Küchen vereinfachen. Produktivität maximieren.

CREATE CONVENIENT LIFE

21.5"
Windows

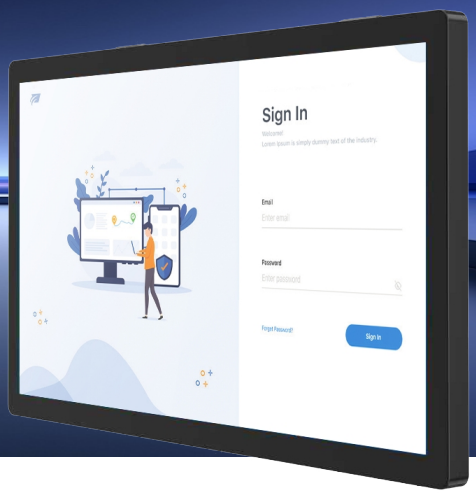

Das CCL KDS wurde für Großküchen entwickelt und vereint reaktionsschnellen, klaren Touch, robusten Frontschutz und lüfterlose Zuverlässigkeit mit nahtloser Integration – für reibungslose Abläufe, weniger Ausfallzeiten und maximale Produktivität.

21,5" Full HD Multi-Touch

Das 21,5-Zoll-True-Flat-PCAP-Touchpanel bietet Full HD mit 1920×1080 und sorgt selbst unter direkter Küchenbeleuchtung für gestochen scharfe Bestellanzeigen. Das schont die Augen des Personals und reduziert Eingabefehler in Stoßzeiten.

Frontschutz nach IP65


Die Front ist nach IP65 geschützt und bietet umfassenden Schutz gegen Staub und Spritzwasser. Sie hält Fett, Feuchtigkeit und täglicher Reinigung in Großküchen stand und gewährleistet zuverlässigen Betrieb, wo Robustheit am meisten zählt.

Geschlossene, lüfterlose Bauweise ohne Lüftungsöffnungen


Das lüfterlose Design ohne Lüftungsöffnungen verhindert, dass sich Fett und Staub ansammeln und Ölrauch in das Gerät eindringt. Die geschlossene Bauweise senkt die Ausfallrate deutlich, verlängert die Lebensdauer und reduziert den Reinigungsaufwand in viel genutzten Küchen.

Flexible Integration & VESA-Montage

Das CCL KDS lässt sich nahtlos in bestehende POS- und Küchensysteme integrieren und optimiert das Bestellmanagement. Dank VESA-Kompatibilität ist die Montage an Wänden, Theken oder Metallregalen möglich – das spart wertvolle Arbeitsfläche.

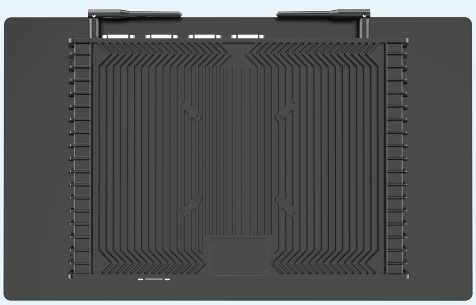


Lüfterlos
VESA
75 x 75 mm
100 x 100 mm

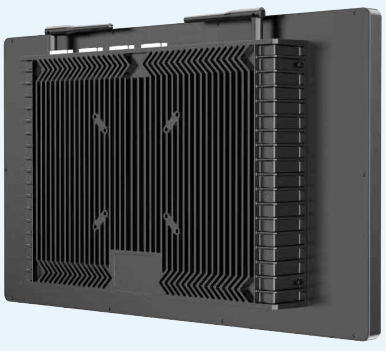

KDS - Modell KC22

CREATE CONVENIENT LIFE

System	
Prozessor	Intel® N95 4C/4T 3.4GHz 6MB
RAM	DDR4 8G / 16G / 32G
Speicher	M.2 SATA 128G / 256G / 512G
OS	Win 10 / Win11 / Linux
Stromversorgung	
Netzteil	12V / 45W
Display	
Größe	21.5″ FHD
Auflösung	1920 x 1080
Seitenverhältnis	16:9
Anzahl Farben	16.7M
Helligkeit (typisch)	250cd/ ㎡
Betrachtungswinkel	178° (H) / 178° (V)
Kontrastverhältnis	4000:1
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung	50000 H
Touch	
Touchpunkte	10 Punkte
Touch-Auflösung	500DPI
Reaktionszeit	6.5ms
Oberflächenmaterial	Glas-auf-Glas
Oberflächenhärte	7H
Touch-Schnittstelle	USB
Touch-Eingabe	Finger oder kapazitiver Stift
E/A-Anschlüsse	
Seriell	2*RS232
USB	4*USB: 2*USB 3.0 + 2*USB 2.0
LAN	1*RJ45, 10 / 100 / 1000 Mbps
Display-Anschluss	2： 1*HDMI, 1*VGA
Audio	Mikrofon/Line-Out 2-in-1
Physisch & Umgebung	
Abmessungen (B x T x H in mm)	508.4 × 305 × 55.7
Nettogewicht (in kg)	5.5
Zertifizierung	CE / RoHS
Farbe	Schwarz
Betriebsbedingungen	0°C - 60°C, 20% RH - 95% RH
Lagerbedingungen	-20°C - 60°C, 10% RH - 95% RH
Optionen & Peripherie	
WLAN-Modul	Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz

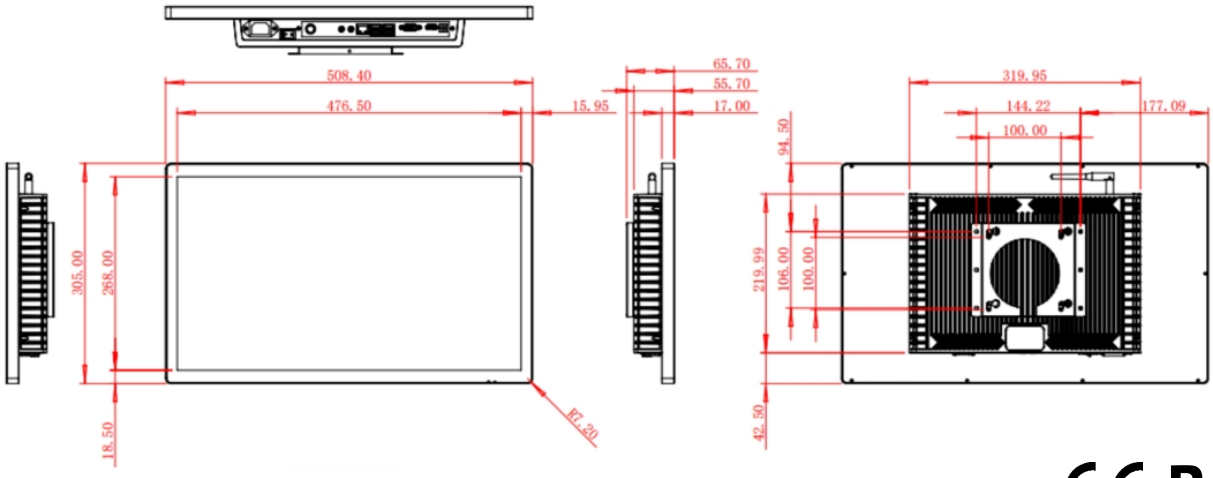

CE RoHS

Haftungsausschluss： Produktinformationen und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

Qingdao CCL Technology Co., Ltd
Building D2, Floor 26,
International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao,
China

CCL Tech SAS
29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
Frankreich

CCL Tech America
610 E Zack St. Suite 110-3087
Tampa, FL 33602
USA