Kassensystem - **Modell S2**

Starker Kern, minimalistisches Design

CREATE CONVENIENT LIFE

15"
Windows



Minimalistisch, lüfterlos und langlebig – ein Dual-Screen-POS mit zuverlässiger Leistung für reibungslose Abläufe.

Starker Kern, blitzschnelle Reaktion

Mit Intel® Core Prozessoren der 12. Generation bietet es robuste Rechenleistung für viele gleichzeitige Kassiervorgänge, große Datenmengen und komplexe Geschäftssysteme – flüssig und ohne Verzögerung.

Lüfterlos, leise & stabil

Das lüfterlose Wärmekonzept hält Staub und Öl physisch fern und arbeitet völlig geräuschlos. Ob im belebten Supermarkt oder in der ruhigen Boutique – es sorgt für dauerhafte Stabilität und verlängert die Lebensdauer deutlich.

Dual-Screen-Flexibilität, vielseitige Anpassung

15"-Hauptbildschirm und flexible 15"/9,7"-Zweitbildschirme für unterschiedliche Branchenanforderungen. Der Hauptbildschirm ermöglicht effizientes Kassieren, während der Zweitbildschirm die Transaktionsdetails spiegelt und als Werbefläche für zusätzlichen Umsatz dient.

Minimalistisches Business-Design, viele Schnittstellen

Klares, robustes Design mit hochwertiger Business-Anmutung – stabil und stilvoll zugleich. Dank zahlreicher externer Schnittstellen (7×USB, 4×RS232, RJ45 usw.) lassen sich Drucker, Kassenladen, Scanner und weitere Peripherie flexibel anschließen – für alle POS-Anwendungsszenarien.

15"



15" + 9.7"




15" + 15"



Kassensystem – Modell S2

CREATE CONVENIENT LIFE

System	
Prozessor	Intel® Celeron® Processor J6412 1.5M Cache, bis zu 2.60 GHz Intel® Core™ i3-1215U Processor 10M Cache, bis zu 4.40 GHz, with IPU Intel® Core™ i5-1235U Processor 12M Cache, bis zu 4.40 GHz
RAM	DDR4 4G / 8G / 16G/ 32G
Speicher	M.2 SATA 128G / 256G / 512G
OS	Win 10 / Win11 / Linux
Stromversorgung	
Netzteil	24V 120W
Display	
Größe	15″
Auflösung	1024 x 768
Helligkeit	400 nits
Touch	True-Flat-PCAP-Touch mit Multi-Touch
E/A-Anschlüsse	
Seriell	2*RS232
USB	6*USB: 2*USB 3.0 + 4*USB 2.0 (seitlich)
Powered USB	1*24V Powered USB 1*12V Powered USB
Kassenlade	1, unterstützt 24-V-Kassenlade
LAN	1*RJ45, 10 / 100 / 1000 MB
Display-Anschluss	1*HDMI
Audio	2*2W interne Lautsprecher
Physisch & Umgebung	
Abmessungen (B x T x H in mm)	230 × 340 × 354 (Einzelbildschirm) 280 × 340 × 463 (Doppelbildschirm)
Nettogewicht (in kg)	5 (Einzelbildschirm) 7.5 (Doppelbildschirm)
Zertifizierung	CE / RoHS
Farbe	Schwarz
Betriebsbedingungen	0°C - 40°C, 20% RH - 90% RH
Lagerbedingungen	-20°C - 60°C, 10% RH - 90% RH
Optionen & Peripherie	
MSR	3 Spuren ISO
Kundendisplay	15″, 1024 × 768, 400 nits, ohne oder mit Touch 9.7″ , 1024 × 768, 350 nits, ohne oder mit Touch
VFD	2x20 Zeichen VFD, Mastmontage
Kamera	3D-Kamera, unterstützt Gesichtserkennungszahlung
WLAN-Modul	Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
Weitere Peripherie	Drucker 58/80mm Barcodescanner (Tischgerät) Handscanner Kassenlade

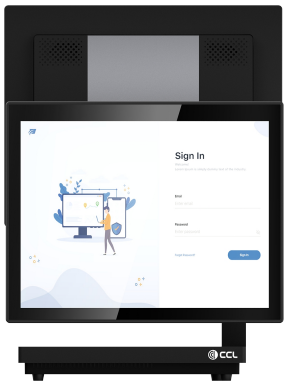

340mm



463mm

280mm



BASIS-ANSCHLÜSSE (i3 / i5)

CE RoHS

Haftungsausschluss : Produktinformationen und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert

Qingdao CCL Technology Co., Ltd
Building D2, Floor 26,
International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao,
China

CCL Tech SAS
29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
Frankreich

CCL Tech America
610 E Zack St. Suite 110-3087
Tampa, FL 33602
USA