
Kassensystem - **Modell S3P**

Perfekt konstruiert, für reibungslose Abläufe

CREATE CONVENIENT LIFE

15.6"
Android

Rockchip

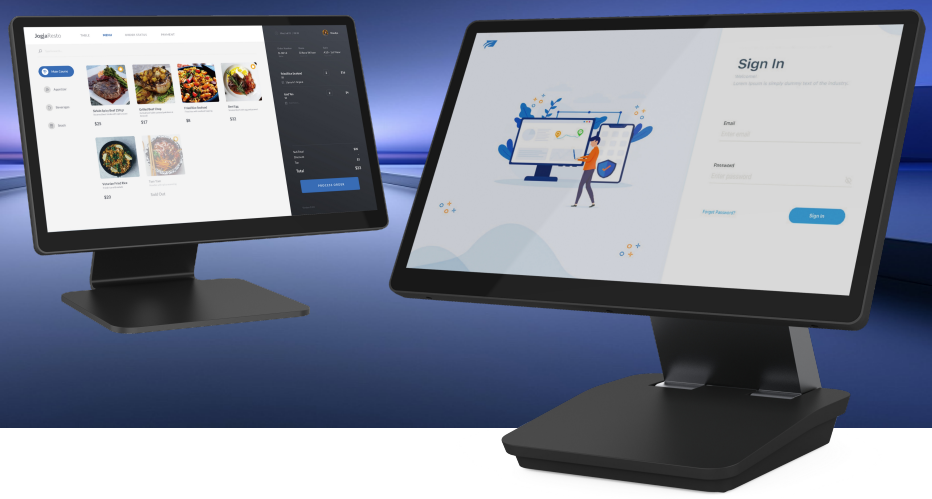

Eine modulare POS-Plattform, die sich an Handel und Gastronomie jeder Größe anpasst – mit flexibler Konfiguration und zuverlässiger Leistung den ganzen Tag.

Mehr als Geschwindigkeit – Leistung von innen

Mit Rockchip Octa-Core für blitzschnelle Android-Leistung. Das lüfterlose, stromsparende Design sorgt für geräuschlosen Betrieb und hohe Stabilität. Entwickelt für nahtloses Multitasking, robuste Konnektivität und effiziente Geschäftsabläufe.

Grenzenloses Display, Seidenweiche Touch-Reaktion

Vollflächige Laminierung beseitigt optische Barrieren, ultraschmale Rahmen sorgen für ein immersives Bild. Jede Wischbewegung ist flüssig und unmittelbar. Reaktionsfähigkeit trifft Komfort – jede Interaktion ist perfekt abgestimmt.

Minimalistische Form, meisterhafte Verarbeitung

Aus massiver Aluminiumlegierung – stabil und dennoch bemerkenswert leicht. Die hochwertige Metallic-Beschichtung fühlt sich glatt an wie feine Haut. Jede Fuge, jede Kurve zeugt von sorgfältiger Ingenieurskunst und zeitloser Eleganz.

Zwei Achsen, mühelose Bewegung

Stufenlose Neigungsverstellung mit reibungsfreier Aufhängung. Unterstützt 15,6"- und 10,1"-Zweitbildschirme für flexible Erweiterung in unterschiedlichen Szenarien. Standfuß mit Einzelgelenk – die einfache Wahl für stabilen Halt.

15.6"



15.6" + 10.1"



15.6" + 15.6"




Standfuß mit Einzelgelenk



Kassensystem - **Modell S3P**

CREATE CONVENIENT LIFE

System	
Prozessor	RK3568 Quad-core Cortex-A55 bis zu 2.0GHz RK3576 Quad-Core Cortex-A72 + Quad-Core Cortex-A53, bis zu 2.2GHz
RAM	LPDDR4 4G / 8G (RK3568) LPDDR5 4G / 8G / 16G (RK3576)
Speicher	E-MMC 32G / 64G / 128G / 256G
OS	Android 11 für RK3568 Android 14 für RK3576
Stromversorgung	
Netzteil	12V 84W / 24V 120W(mit Erweiterungsdock)
Display	
Größe	15.6″ TFT LCD
Auflösung	1920 x 1080
Helligkeit	350 nits
Touch	True-Flat-PCAP-Touch mit Multi-Touch, vollflächig laminiert
E/A-Anschlüsse (Hauptgerät)	
Seriell	1*RJ11
USB	6*USB: 2*USB 3.0+4*USB 2.0 (1 1 belegt bei montierter Basis)
OTG USB	1 für RK3568
Kassenlade	1, unterstützt 24-V-Kassenlade
LAN	1*RJ45, 10 / 100 / 1000 Mbps
Display-Anschluss	1*USB C (EDP), für Zweitbildschirm
Audio	2*2W interner Lautsprecher für RK3568 2*3W interner Lautsprecher für RK3576
E/A-Anschlüsse (Tischständer)	
USB	2*USB 2.0
Powered USB	1*24V Powered USB 1*12V Powered USB
Physisch & Umgebung	
Abmessungen (B x T x H in mm)	367 × 300 × 318
Nettogewicht (in kg)	4.5 (Einzelbildschirm)
Zertifizierung	CE / RoHS
Farbe	Schwarz
Betriebsbedingungen	0°C - 40°C, 20% RH - 90% RH
Lagerbedingungen	-20°C - 60°C, 10% RH - 90% RH
Optionen & Peripherie	
MSR	3 Spuren ISO/NFC
Kundendisplay	10.1" TFT LCD, 1280 × 800, 320 nits, ohne oder mit Touch 15.6″ FHD, 1920 × 1080, 350 nits, ohne oder mit Touch
VFD	2x20 Zeichen VFD, Mastmontage
Kamera	3D-Kamera
WLAN-Modul	Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G/5Ghz
Weitere Peripherie	Drucker 58/80mm Barcodescanner (Tischgerät) Handscanner Kassenlade



367mm



318mm

300mm



Klappfunktion



VESA : 75*75mm



BASIS-ANSCHLÜSSE

CE RoHS

Haftungsausschluss : Produktinformationen und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung

Qingdao CCL Technology Co., Ltd
Building D2, Floor 26,
International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao,
China

CCL Tech SAS
29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
Frankreich

CCL Tech America
610 E Zack St. Suite 110-3087
Tampa, FL 33602
USA