
Self-Checkout - **Modell Z3D**

Self-Service-Lösungen für den modernen Handel

CREATE CONVENIENT LIFE

15.6"
Android

Rockchip

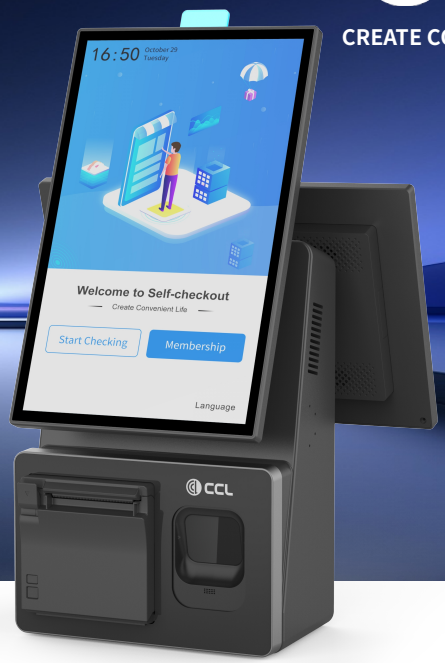

Nahtloser Wechsel zwischen Bedienkasse und Self-Checkout in einem kompakten Gerät. Flexible Montage, schnelles Scannen und platzsparendes Design – Kassieren ohne Warteschlange, ganz einfach.

Dual-Mode – zwei Funktionen in einem Gerät

Vereint Bedienkasse und Self-Checkout in einem Gerät – ideal für alle Retail-Szenarien. In Spitzenzeiten fungiert es flexibel als „Queue Buster“, der Kunden zum Self-Checkout führt, und wechselt bei komplexen Vorgängen sofort in den Personalmodus. Das Zwei-in-eins-Konzept senkt die Anschaffungskosten und nutzt die Kassenfläche effizient.

Kompaktes Layout – neue Ästhetik im Verkaufsraum

Die hochintegrierte Hardwarelösung folgt dem Designkonzept der „Theken-Ästhetik“. Das kompakte Gehäuse ist speziell für enge Thekenflächen konzipiert und bietet flexible Installationsoptionen – Bodenständer, Wandmontage oder Tischgerät – frei austauschbar nach Bedarf.

Viele Schnittstellen – freie Peripherieanbindung

Die umfassende Schnittstellenausstattung unterstützt per Plug-and-Play zahlreiche gängige Peripheriegeräte und erfüllt die Kassieranforderungen unterschiedlicher Handelsformate.


Vielseitige Display-Konfigurationen – passend zu Ihrer Software

Wählen Sie Einzel- oder Doppelbildschirm, Quer- oder Hochformat – passend zu Ihrer Software. Das flexible Display sorgt für nahtlose Anpassung im Handel, klare Darstellung und intuitive Bedienung und steigert die Effizienz für Personal und Kunden.

Einzelbildschirm



Drehbarer Standfuß



Peripheriegeräte



Beleuchtung




Self-Checkout - **Modell Z3D**

CREATE CONVENIENT LIFE

System	
Prozessor	Rockchip RK3568, Quad-core Cortex-A55 bis zu 2.0GHz Rockchip RK3576, Quad-Core Cortex-A72 + Quad-Core Cortex-A53, bis zu 2.2GHz
RAM	LPDDR4 4G / 8G für RK3568 LPDDR5 4G / 8G / 16G für RK3576
Speicher	E-MMC 32GB / 64GB / 128GB
WLAN-Modul	Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz/5GHz
OS	Android 11 für RK3568 Android 14 für RK3576
Stromversorgung	
Netzteil	24V 3.75A / 90W
Display	
Größe	15.6″ TFT LCD
Auflösung	1920*1080
Helligkeit	250 nits
Touch	True-Flat-PCAP-Touch mit Multi-Touch
E/A-Anschlüsse	
Seriell	1*RS232
USB	2*USB*2.0+2*USB 3.0
Powered USB	1*24V Powered USB + 1*12V Powered USB
Kassenlade	1, unterstützt 24-V-Kassenlade
LAN	1*RJ45, 10 / 100 / 1000 MB
Audio	2*3W interne Lautsprecher
Standardkomponenten	
Scanner	Barcodescanner einer internationalen Premiummarke, 1D & 2D, liest Smartphone-Displays
Drucker	Druckverfahren: Thermozeilendruck Druckgeschwindigkeit: Bis zu 200mm/s Papierbreite: 80mm / 58mm Lebensdauer Druckkopf: 100km Lebensdauer Abschneider: 1.5 Mio. Schnitte
Physisch & Umgebung	
Abmessungen (B x T x H in mm)	260 x 153 x 574 (Einzelbildschirm) 384 x 273 x 574 (Doppelbildschirm)
Nettogewicht (in kg)	10 (Einzelbildschirm) 12 (Doppelbildschirm)
Zertifizierung	CE / RoHS
Farbe	Weiß / Schwarz
Betriebsbedingungen	0°C - 40°C, 20% RH - 90% RH
Lagerbedingungen	-20°C - 60°C, 10% RH - 90% RH
Optionen & Peripherie	
MSR	3 Spuren ISO
Kundendisplay	15.6″ TFT LCD, 1920*1080, 250 nits, ohne Touch oder Touch
Statusanzeige	RGB-LED-Statusanzeige
Kamera	3D-Kamera, unterstützt Gesichtserkennungszahlung
Halterung für EMV-Zahlungsterminal	Individuelle Halterung für verschiedene EMV-Zahlungsterminals



384mm

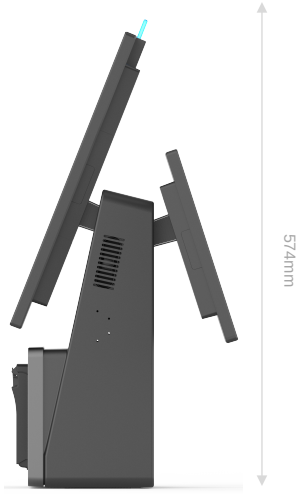

574mm

273mm

CE RoHS

Haftungsausschluss : Produktinformationen und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung

Qingdao CCL Technology Co., Ltd
Building D2, Floor 26,
International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao,
China

CCL Tech SAS
29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
Frankreich

CCL Tech America
610 E Zack St. Suite 110-3087
Tampa, FL 33602
USA