POS Box - **Modelo D2**

Tamaño reducido, gran rendimiento

CREATE CONVENIENT LIFE

Windows



Un box PC para retail con Intel® Core™ de 12.ª generación, diseñado para cajas de alta afluencia, multitarea fluida y tiendas con espacio limitado.

Rendimiento Intel® Core™ de 12.ª generación

Los procesadores Intel® Core™ de 12.ª generación de alto rendimiento dotan al box PC de potencia para el escaneado en horas punta, el cobro y la multitarea de back-office, sin ralentizaciones. La respuesta en milisegundos mantiene las colas en movimiento, mejora la satisfacción en caja y hace cada terminal más inteligente y eficiente.

Sin ventilador, silencioso, resistente al polvo

Un chasis íntegramente de aluminio y la refrigeración pasiva sin ventilador ofrecen una disipación de calor eficiente sin ruido mecánico. El diseño cerrado impide la entrada de grasa y polvo, garantizando un rendimiento estable del procesador y durabilidad a largo plazo en entornos retail exigentes.

Conectividad completa con PowerUSB

Los puertos integrados USB, COM, LAN y PowerUSB inteligentes alimentan directamente cajones, impresoras, escáneres y otros periféricos, sin adaptadores externos. Instalación más sencilla, cableado más limpio y múltiples necesidades de ampliación cubiertas en una única solución compacta.


Compacto y versátil para todos los formatos comerciales

El chasis compacto admite múltiples opciones de montaje y combinaciones flexibles de periféricos. Se adapta fácilmente a tiendas de conveniencia, supermercados premium, mostradores de restauración y otros espacios comerciales, con instalaciones limpias, atractivas y eficientes.

3*12V Powered USB + 1*24V Powered USB



Sin ventilador

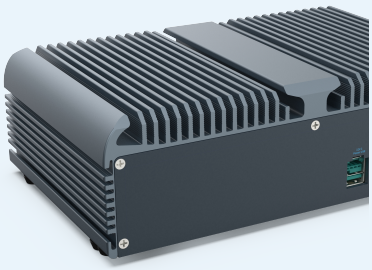


Wi-Fi (opcional)





POS Box - **Modelo D2**


CREATE CONVENIENT LIFE

Sistema	
Procesador	Intel® Core™ i3-1215U Processor 10M Cache, hasta 4.40 GHz Intel® Core™ i5-1235U Processor 12M Cache, hasta 4.40 GHz
RAM	DDR4 4G / 8G / 16G
Almacenamiento	M.2 NVME 128G / 256G / 512G
Módulo Wi-Fi (opcional)	Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
OS	Win 10 / Win11 / Linux
Alimentación	
Fuente de alimentación	24V 5A 120W
Puertos E/S	
Serie	4*RJ50
USB	4*USB 3.0+2*USB*2.0 2*USB*2.0(en el panel frontal)
PoweredUSB	1*24V Powered USB + 2*12V Powered USB 1*12V Powered USB(en el panel frontal)
LAN	2*RJ45, 10 / 100 / 1000 MB
Puerto de pantalla	2*HDMI
Puerto de cajón	1, controla 2 cajones mediante cable en Y opcional, admite 24 V
Combo entrada de micrófono/salida de línea	1*HP_JACK
Ranura de expansión	1*M.2 slot
Características físicas y ambientales	
Dimensiones (An x Pr x Al en mm)	224 × 139 × 67
Peso neto (en kg)	2
Certificación	CE / RoHS
Color	Gris
Condiciones de funcionamiento	0°C - 50°C, 20% RH - 90% RH
Condiciones de almacenamiento	-20°C - 70°C, 10% RH - 90% RH

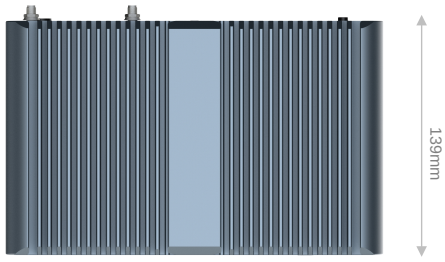

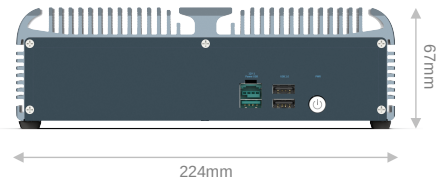

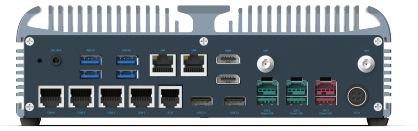



CE RoHS

Aviso legal: La información y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Qingdao CCL Technology Co., Ltd
Building D2, Floor 26,
International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao,
China

CCL Tech SAS
29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
Francia

CCL Tech America
610 E Zack St. Suite 110-3087
Tampa, FL 33602
EE. UU.