SCO modular - **Modelo F1**

La evolución perfecta del autopago tradicional

CREATE CONVENIENT LIFE

21.5"
Windows



Autoservicio modular, impulsado por alto rendimiento e IA: compacto, ahorra espacio y modular para cualquier escenario.

Rendimiento excepcional

Con un procesador de alto rendimiento y memoria y almacenamiento ampliamente configurables, nuestro sistema garantiza un procesamiento de transacciones rápido y fluido y una excelente respuesta. Con una gama completa de opciones de E/S, admite fácilmente periféricos y funciones adicionales.

Inteligencia potenciada por IA

Módulos opcionales con IA para prevención de pérdidas y reconocimiento de artículos que agilizan el cobro, reducen las mermas y ofrecen una experiencia de compra más inteligente y fluida

Optimización del espacio

El modelo F1 presume de un diseño compacto y altamente integrado que reduce notablemente el espacio ocupado frente a los puestos de autopago convencionales. Aumente la densidad de su zona de cajas: instale más unidades en el mismo espacio para mejorar el flujo y la capacidad operativa.

Arquitectura modular adaptable

Construido en torno a una unidad central escalable, el sistema F1 permite una ampliación flexible mediante componentes modulares, adaptándose rápidamente a distintos escenarios retail. Las interfaces estandarizadas facilitan la integración de hardware sin reconfigurar el software, preservando la compatibilidad con su ecosistema actual.


Escáner de 180°



Impresora integrada




Iluminación

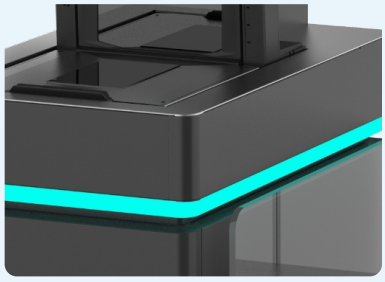


SCO modular - **Modelo F1**

CREATE CONVENIENT LIFE

Sistema			
Procesador	Intel® Core™ i3-1215U Processor 10M Cache, hasta 4.40 GHz, with IPU Intel® Core™ i5-1235U Processor 12M Cache, hasta 4.40 GHz, with IPU		
RAM	DDR4 4G / 8G / 16G		
Almacenamiento	M.2 SATA 128G / 256G / 512G		
OS	Win 10 / Win11 / Linux		
Alimentación			
Fuente de alimentación	100-240VAC 50/60Hz 2.5A 120W		
Pantalla			
Tamaños de pantalla	21.5″ TFT LCD	15.6″ FHD	15″ TFT LCD
Resolución	1920 × 1080	1920 × 1080	1024 × 768
Brillo	350 nits	350 nits	350 nits
Táctil	Táctil PCAP true-flat multitáctil, UV		
VESA (mm)	75 x75, 100 x 100		
Puertos E/S			
Serie	3*RJ45		
USB	2*USB 2.0		
Powered USB	1*12V Powered USB		
Cajón portamonedas	1, admite cajón de 24 V		
LAN	1*RJ45, 10 / 100 / 1000 MB		
Puerto de pantalla	1*HDMI		
DC-0UT	1,12V		
Audio	2*5W altavoces internos		
Características físicas y ambientales			
Dimensiones (An x Pr x Al en mm)	1150 × 610 × 1965 (unidad)		
Peso neto (en kg)	92		
Certificación	CE / RoHS		
Color	Negro		
Condiciones de funcionamiento	0°C - 40°C, 20% RH - 90% RH		
Condiciones de almacenamiento	-20°C - 60°C, 10% RH - 90% RH		
Opciones y periféricos			
Escáner	Escáner de códigos de barras de marca internacional, 1D y 2D, lee pantallas de móviles		
Impresora	EPSON TM-T88VI Modo de impresión: Impresión térmica por líneas Velocidad de impresión: Hasta 250mm/s Ancho de papel: 80mm / 58mm Vida útil del cabezal: 150km Vida útil de la cuchilla: 3 millones de cortes		
Pantalla	15”, 1024*768, pantalla táctil capacitiva multitáctil		
Pantalla	15.6” FHD, 1920*1080, pantalla táctil capacitiva multitáctil		
Módulo Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G, BT5.0		
Soporte para terminal de pago EMV	Soporte a medida para distintos terminales de pago EMV		

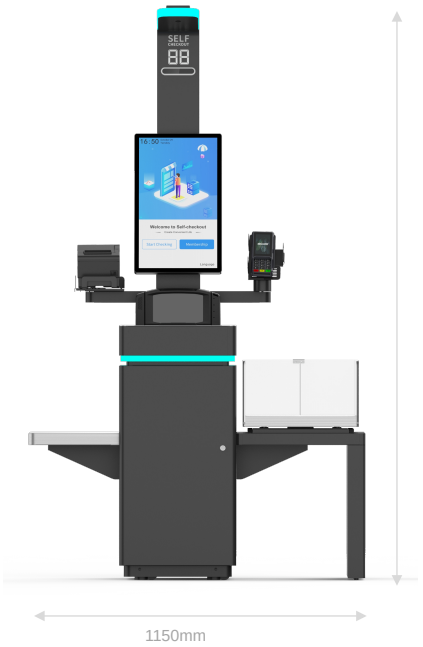

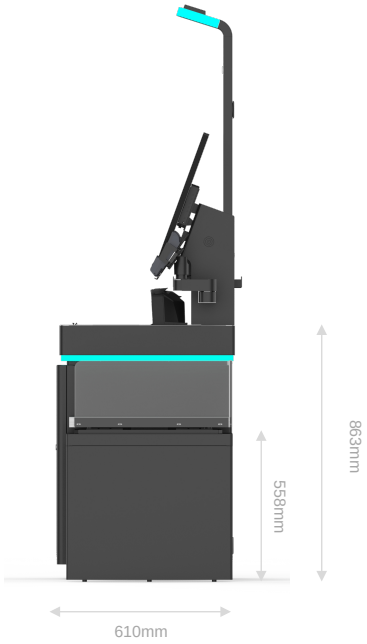

CE RoHS

Aviso legal : La información y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Qingdao CCL Technology Co., Ltd
Building D2, Floor 26,
International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao,
China

CCL Tech SAS
29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
Francia

CCL Tech America
610 E Zack St. Suite 110-3087
Tampa, FL 33602
EE. UU.