
KDS - **Modelo KC22**

Cocinas más simples. Productividad máxima.

CREATE CONVENIENT LIFE

21.5"
Windows

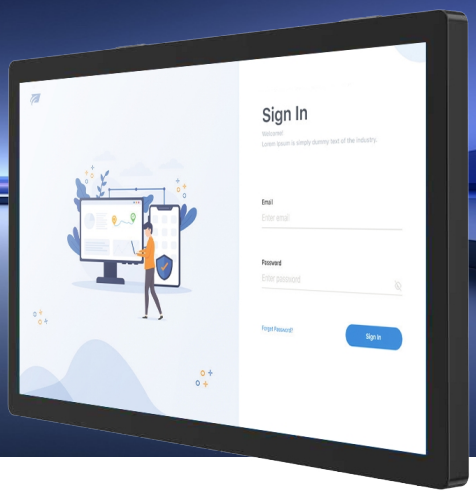

Diseñado para cocinas profesionales, el KDS de CCL combina un táctil ágil y nítido, una protección frontal duradera y la fiabilidad sin ventilador con una integración perfecta, para agilizar las operaciones, reducir paradas y maximizar la productividad.

Nitidez Full HD multitáctil de 21,5"

El panel táctil PCAP true-flat de 21,5 pulgadas ofrece resolución Full HD de 1920×1080, garantizando pedidos perfectamente legibles incluso bajo la iluminación directa de la cocina. Reduce la fatiga visual del personal y minimiza los errores de introducción en horas punta.

Panel frontal con protección IP65


El panel frontal con clasificación IP65 ofrece una protección completa contra el polvo y las salpicaduras de agua. Diseñado para resistir grasa, humedad y limpieza diaria en cocinas profesionales, garantiza un funcionamiento fiable donde más importa la durabilidad.

Arquitectura sellada sin ventilador ni rejillas


Un diseño sin ventilador ni rejillas elimina las aberturas que acumulan grasa y polvo, evitando que el humo de aceite entre en el dispositivo. Esta arquitectura sellada reduce drásticamente las averías, prolonga la vida útil del producto y minimiza la frecuencia de limpieza en cocinas con mucha actividad.

Integración flexible y montaje VESA

El KDS de CCL se integra perfectamente con los sistemas TPV y de cocina existentes para una gestión ágil de los pedidos. Su compatibilidad VESA permite instalarlo en paredes, mostradores o estanterías metálicas, ahorrando un valioso espacio de trabajo.

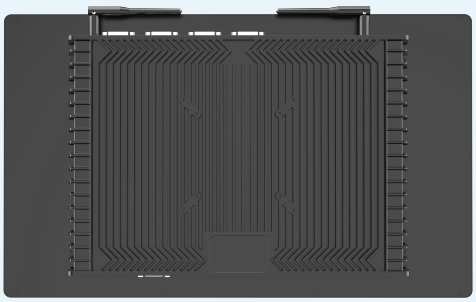


Sin ventilador
VESA
75 x 75 mm
100 x 100 mm

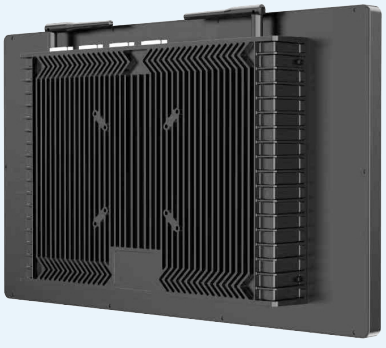

KDS - Modelo KC22

CREATE CONVENIENT LIFE

Sistema	
Procesador	Intel® N95 4C/4T 3.4GHz 6MB
RAM	DDR4 8G / 16G / 32G
Almacenamiento	M.2 SATA 128G / 256G / 512G
OS	Win 10 / Win11 / Linux
Alimentación	
Fuente de alimentación	12V / 45W
Pantalla	
Tamaño	21.5″ FHD
Resolución	1920 x 1080
Relación de aspecto	16:9
Número de colores	16.7M
Brillo (típico)	250cd/ ㎡
Ángulo de visión	178° (H) / 178° (V)
Relación de contraste	4000:1
Vida útil de la retroiluminación	50000 H
Táctil	
Puntos táctiles	10 puntos
Resolución táctil	500DPI
Tiempo de respuesta	6.5ms
Material de la superficie	Cristal sobre cristal
Dureza superficial	7H
Interfaz táctil	USB
Medio de entrada táctil	Dedo o lápiz capacitivo
Puertos E/S	
Serie	2*RS232
USB	4*USB: 2*USB 3.0 + 2*USB 2.0
LAN	1*RJ45, 10 / 100 / 1000 Mbps
Puerto de pantalla	2： 1*HDMI, 1*VGA
Audio	Micrófono/salida de línea 2 en 1
Características físicas y ambientales	
Dimensiones (An x Pr x Al en mm)	508.4 × 305 × 55.7
Peso neto (en kg)	5.5
Certificación	CE / RoHS
Color	Negro
Condiciones de funcionamiento	0°C - 60°C, 20% RH - 95% RH
Condiciones de almacenamiento	-20°C - 60°C, 10% RH - 95% RH
Opciones y periféricos	
Módulo Wi-Fi	Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz

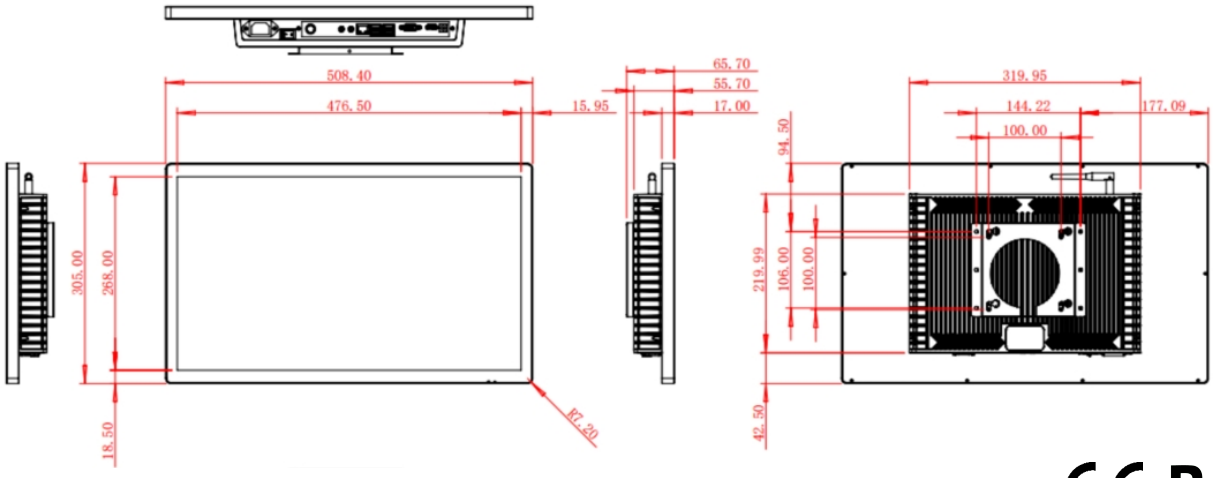

CE RoHS

Aviso legal : La información y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso

Qingdao CCL Technology Co., Ltd
Building D2, Floor 26,
International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao,
China

CCL Tech SAS
29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
Francia

CCL Tech America
610 E Zack St. Suite 110-3087
Tampa, FL 33602
EE. UU.