Autopago - **Modelo Z3D**

Soluciones de autoservicio para el nuevo retail

CREATE CONVENIENT LIFE

15.6"
Windows



Cambie sin interrupciones entre caja atendida y autopago en una sola unidad compacta. Montaje flexible, escaneado rápido y diseño que ahorra espacio: cobro sin colas, de forma sencilla.

Cambio de modo dual – dos funciones en una

Integra las funciones de caja atendida y autopago, ideal para todos los escenarios retail. Se adapta con flexibilidad en horas punta: actúa como "queue buster" guiando a los clientes al autopago y cambia al instante al modo cajero para operaciones complejas. Este diseño dos en uno reduce los costes de adquisición y aprovecha eficientemente el espacio de caja.

Formato compacto – una nueva estética del espacio en tienda

Esta solución de hardware altamente integrada se basa en el concepto de diseño de "estética de mostrador". Su cuerpo compacto está pensado para mostradores reducidos, con opciones de instalación flexibles (de pie, mural o sobremesa) intercambiables según las necesidades.

Interfaces completas – conexión libre de periféricos

Una configuración de interfaces completa admite una amplia gama de periféricos habituales en modo plug-and-play, cubriendo las necesidades de cobro de distintos formatos comerciales.


Configuraciones de pantalla versátiles – adaptadas a su software

Elija entre una o dos pantallas, en horizontal o vertical, para adaptarse perfectamente a su software. Esta pantalla flexible garantiza una adaptación total al comercio, imágenes nítidas, interacción intuitiva y mayor eficiencia para personal y clientes.


Pantalla única



Base giratoria



Periféricos



Iluminación




Autopago - Modelo Z3D

CREATE CONVENIENT LIFE

Sistema	
Procesador	Intel® Processor N95 6M Cache, hasta 3.40 GHz Intel® Core™ i3-1215U Processor 10M Cache, hasta 4.40 GHz Intel® Core™ i5-1235U Processor 12M Cache, hasta 4.40 GHz
RAM	DDR4 4G / 8G / 16G
Almacenamiento	M.2 SATA 128G / 256G / 512G
Módulo Wi-Fi	Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
OS	Win 10 / Win11 / Linux
Alimentación	
Fuente de alimentación	24V 3.75A 90W
Pantalla	
Tamaño	15.6″ TFT LCD
Resolución	1920*1080
Brillo	250 nits
Táctil	Táctil PCAP true-flat multitáctil
Puertos E/S	
Serie	2*RS232
USB	2*USB*2.0+2*USB 3.0
PoweredUSB	1*24V Powered USB + 1*12V Powered USB
Cajón portamonedas	1, admite cajón de 24 V
LAN	1*RJ45, 10 / 100 / 1000 MB
Audio	2*3W altavoces internos
Componentes estándar	
Escáner	Escáner de códigos de barras de marca internacional, 1D y 2D, lee pantallas de móviles
Impresora	Modo de impresión : Impresión térmica por líneas Velocidad de impresión : Hasta 200mm/s Ancho de papel : 80mm / 58mm Vida útil del cabezal : 100km Vida útil de la cuchilla : 1.5 millones de cortes
Características físicas y ambientales	
Dimensiones (An x Pr x Al en mm)	260 x 153 x 574 (pantalla única) 384 x 273 x 574 (doble pantalla)
Peso neto (en kg)	10 (pantalla única) 12 (doble pantalla)
Certificación	CE / RoHS
Color	Blanco / Negro
Condiciones de funcionamiento	0°C - 40°C, 20% RH - 90% RH
Condiciones de almacenamiento	-20°C - 60°C, 10% RH - 90% RH
Opciones y periféricos	
MSR	3 pistas ISO
Visor de cliente	15.6″ TFT LCD, 1920*1080, 250 nits, no táctil o táctil
Indicador de estado	Indicador LED RGB
Cámara	Cámara 3D, admite pago facial
Soporte para terminal de pago EMV	Soporte a medida para distintos terminales de pago EMV



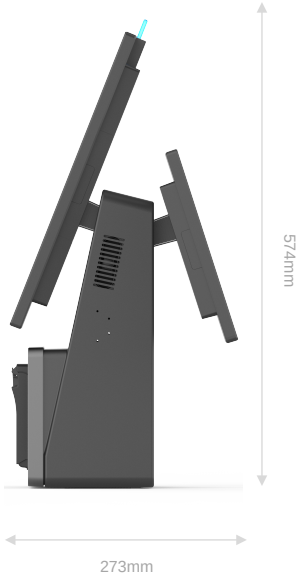

CE RoHS

Aviso legal : La información y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Qingdao CCL Technology Co., Ltd
Building D2, Floor 26,
International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao,
China

CCL Tech SAS
29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
Francia

CCL Tech America
610 E Zack St. Suite 110-3087
Tampa, FL 33602
EE. UU.