
KDS - Modèle KC22

Des cuisines simplifiées. Une productivité maximale.

CREATE CONVENIENT LIFE

21.5"
Windows

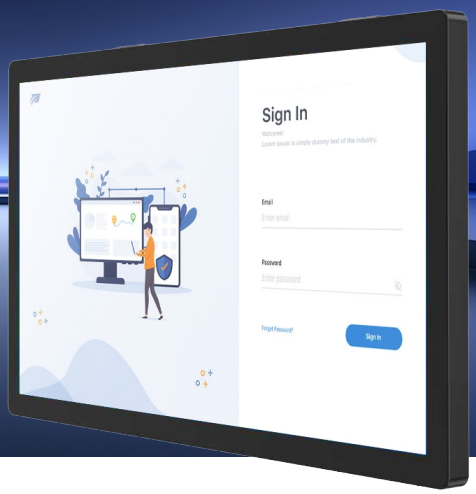

Conçu pour les cuisines professionnelles, le KDS CCL associe un affichage tactile réactif et net, une façade avant robuste et la fiabilité d'un système sans ventilateur à une intégration transparente, pour fluidifier les opérations, réduire les temps d'arrêt et maximiser la productivité.

Clarté Full HD multitouch 21,5"

La dalle tactile PCAP true-flat de 21,5 pouces offre une résolution Full HD 1920×1080 pour une lecture parfaitement nette des commandes, même sous l'éclairage direct de la cuisine. Elle réduit la fatigue visuelle des opérateurs et limite les erreurs de saisie aux heures de pointe.

Façade avant protégée IP65


La façade avant certifiée IP65 offre une protection complète contre la poussière et les projections d'eau. Conçue pour résister à la graisse, à l'humidité et au nettoyage quotidien des cuisines professionnelles, elle garantit un fonctionnement fiable là où la robustesse compte le plus.

Architecture étanche sans ventilateur ni aération


Une conception sans ventilateur ni aération supprime les ouvertures qui accumulent graisse et poussière, empêchant les fumées grasses de pénétrer dans l'appareil. Cette architecture étanche réduit considérablement les taux de panne, prolonge la durée de vie du produit et limite la fréquence de nettoyage dans les cuisines très actives.

Intégration flexible et fixation VESA

Le KDS CCL s'intègre parfaitement aux systèmes POS et cuisine existants pour une gestion fluide des commandes. Sa compatibilité VESA permet une installation polyvalente au mur, sur comptoir ou sur rack métallique, en libérant un espace de travail précieux.

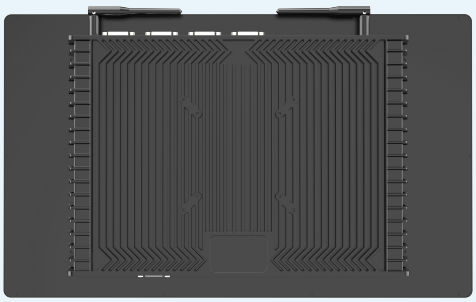


Sans ventilateur
VESA
75 x 75 mm
100 x 100 mm

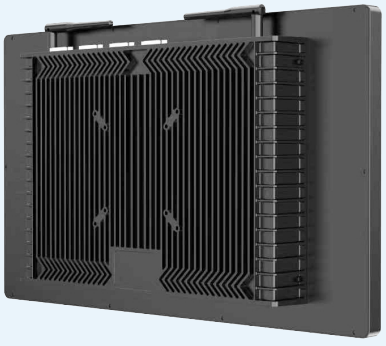

KDS - Modèle KC22

CREATE CONVENIENT LIFE

Système	
Processeur	Intel® N95 4C/4T 3.4GHz 6MB
RAM	DDR4 8G / 16G / 32G
Stockage	M.2 SATA 128G / 256G / 512G
OS	Win 10 / Win11 / Linux
Alimentation	
Alimentation électrique	12V / 45W
Écran	
Taille	21.5″ FHD
Résolution	1920 x 1080
Format	16:9
Nombre de couleurs	16.7M
Luminosité (typique)	250cd/ ㎡
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)
Taux de contraste	4000:1
Durée de vie du rétroéclairage	50000 H
Tactile	
Points tactiles	10 points
Résolution tactile	500DPI
Temps de réponse	6.5ms
Matériau de surface	Verre sur verre
Dureté de surface	7H
Interface tactile	USB
Mode de saisie tactile	Doigt ou stylet capacitif
Ports E/S	
Série	2*RS232
USB	4*USB: 2*USB 3.0 + 2*USB 2.0
LAN	1*RJ45, 10 / 100 / 1000 Mbps
Port écran	2： 1*HDMI, 1*VGA
Audio	Micro/sortie ligne 2-en-1
Physique et environnement	
Dimensions (L x P x H en mm)	508.4 × 305 × 55.7
Poids net (en kg)	5.5
Certification	CE / RoHS
Couleur	Noir
Conditions d'utilisation	0°C - 60°C, 20% RH - 95% RH
Conditions de stockage	-20°C - 60°C, 10% RH - 95% RH
Options et périphériques	
Module Wi-Fi	Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz

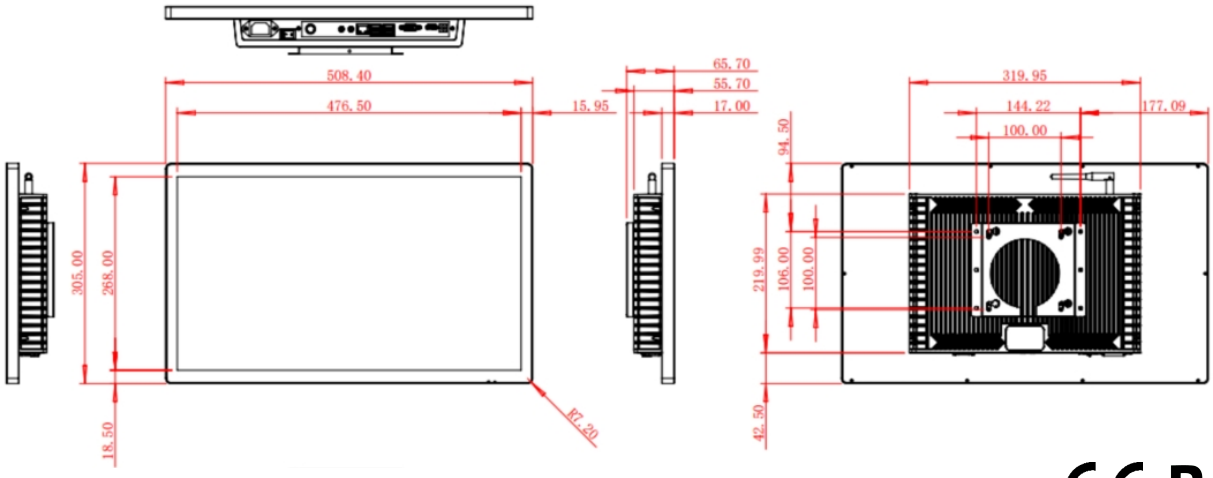

CE RoHS

Avertissement : Les informations et caractéristiques du produit sont susceptibles de modification sans préavis

Qingdao CCL Technology Co., Ltd
Building D2, Floor 26,
International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao,
Chine

CCL Tech SAS
29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
France

CCL Tech America
610 E Zack St. Suite 110-3087
Tampa, FL 33602
États-Unis