Point de vente - **Modèle S2**

Cœur puissant, design minimaliste

CREATE CONVENIENT LIFE

15"
Windows



Minimaliste, sans ventilateur et conçu pour durer : un POS double écran aux performances fiables pour des opérations fluides.

Cœur puissant, réponse ultra-rapide

Équipé de processeurs Intel® Core de 12e génération, il offre une puissance de calcul robuste pour gérer sans effort les encaissements simultanés, le traitement de gros volumes de données et les systèmes de gestion complexes, avec un fonctionnement fluide et sans latence.

Sans ventilateur, silencieux et stable

La conception thermique sans ventilateur bloque physiquement la poussière et l'huile tout en fonctionnant en silence total. Dans un supermarché animé comme dans une boutique calme, elle assure une stabilité durable et prolonge nettement la durée de vie de l'appareil.

Flexibilité double écran, adaptation polyvalente

Écran principal de 15" et options d'écran secondaire 15"/9,7" pour répondre aux besoins de chaque secteur. L'écran principal assure un encaissement très efficace, tandis que l'écran secondaire affiche le détail de la transaction et sert aussi d'écran promotionnel pour générer des ventes supplémentaires.

Style professionnel épuré, interfaces complètes

Un design épuré et rigide, d'une finition professionnelle remarquable, alliant robustesse et élégance. Grâce à ses nombreuses interfaces externes (7×USB, 4×RS232, RJ45, etc.), il connecte facilement imprimantes, tiroirs-caisses, scanners et autres périphériques pour répondre à tous les scénarios POS.

15"



15" + 9.7"




15" + 15"



Point de vente – Modèle S2

CREATE CONVENIENT LIFE

Système	
Processeur	Intel® Celeron® Processor J6412 1.5M Cache, jusqu'à 2.60 GHz Intel® Core™ i3-1215U Processor 10M Cache, jusqu'à 4.40 GHz, with IPU Intel® Core™ i5-1235U Processor 12M Cache, jusqu'à 4.40 GHz
RAM	DDR4 4G / 8G / 16G/ 32G
Stockage	M.2 SATA 128G / 256G / 512G
OS	Win 10 / Win11 / Linux
Alimentation	
Alimentation électrique	24V 120W
Écran	
Taille	15″
Résolution	1024 x 768
Luminosité	400 nits
Tactile	Tactile PCAP true-flat multitouch
Ports E/S	
Série	2*RS232
USB	6*USB: 2*USB 3.0 + 4*USB 2.0 (sur le côté)
Powered USB	1*24V Powered USB 1*12V Powered USB
Tiroir-caisse	1, compatible tiroir-caisse 24 V
LAN	1*RJ45, 10 / 100 / 1000 MB
Port écran	1*HDMI
Audio	2*2W haut-parleurs internes
Physique et environnement	
Dimensions (L x P x H en mm)	230 × 340 × 354 (écran simple) 280 × 340 × 463 (double écran)
Poids net (en kg)	5 (écran simple) 7.5 (double écran)
Certification	CE / RoHS
Couleur	Noir
Conditions d'utilisation	0°C - 40°C, 20% RH - 90% RH
Conditions de stockage	-20°C - 60°C, 10% RH - 90% RH
Options et périphériques	
MSR	3 pistes ISO
Afficheur client	15″, 1024 × 768, 400 nits, non tactile ou tactile 9.7″ , 1024 × 768, 350 nits, non tactile ou tactile
VFD	2x20 caractères VFD, sur mât
Caméra	Caméra 3D, compatible paiement par reconnaissance faciale
Module Wi-Fi	Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
Autres périphériques	Imprimante 58/80mm Scanner de codes-barres de comptoir Scanner portable Tiroir-caisse

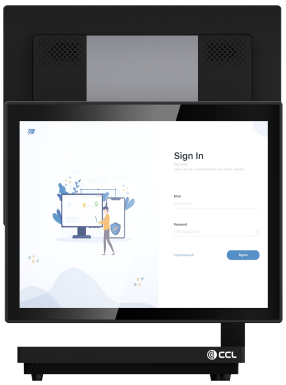

340mm



463mm

280mm



PORTS DE LA BASE (i3 / i5)

CE RoHS

Avertissement : Les informations et caractéristiques du produit sont susceptibles de modification sans préavis

Qingdao CCL Technology Co., Ltd
Building D2, Floor 26,
International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao,
Chine

CCL Tech SAS
29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
France

CCL Tech America
610 E Zack St. Suite 110-3087
Tampa, FL 33602
États-Unis