
Point de vente - **Modèle S3P**

Une ingénierie parfaite, conçue pour la fluidité

CREATE CONVENIENT LIFE

15.6"
Android

Rockchip

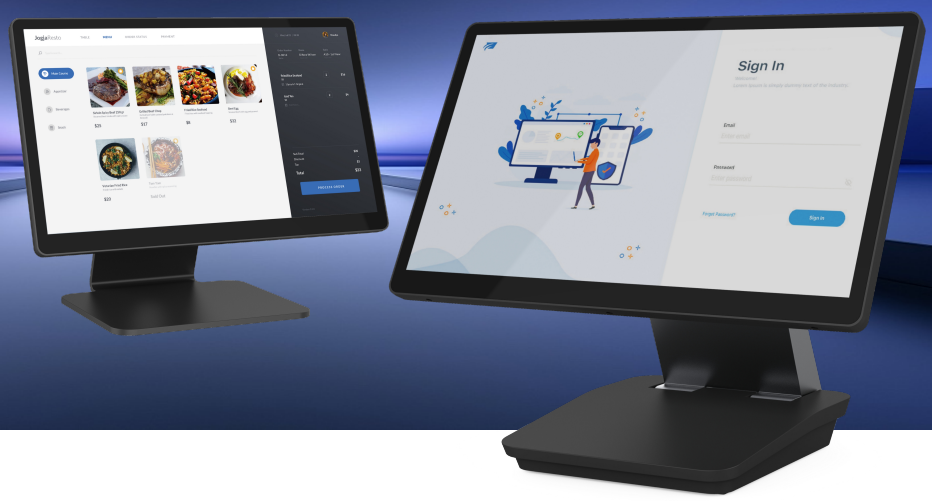

Une plateforme POS modulaire qui s'adapte aux commerces et à l'hôtellerie-restauration de toutes tailles, alliant configuration flexible et performances fiables toute la journée.

Au-delà de la vitesse, la puissance intérieure

Propulsé par un Rockchip octa-cœur aux performances Android ultra-rapides. La conception sans ventilateur et basse consommation garantit un fonctionnement silencieux et une stabilité sans faille. Conçu pour un multitâche fluide, une connectivité robuste et une excellence commerciale efficace.

Affichage sans limites, Réactivité au toucher soyeux

La technologie de laminage complet supprime les barrières visuelles, et les bordures ultrafines offrent un affichage immersif. Chaque glissement est fluide et instantané. Là où réactivité rime avec confort, chaque interaction est parfaitement réglée.

Forme minimaliste, savoir-faire magistral

Fabriqué en alliage d'aluminium entièrement métallique – rigide et remarquablement léger. Sa finition métallisée haut de gamme est douce au toucher comme une peau raffinée. Chaque jointure, chaque courbe témoigne d'une ingénierie méticuleuse et d'une élégance durable.

Double axe, mouvement sans effort

Réglage multi-angle fluide avec suspension sans friction. Compatible avec des écrans secondaires de 15,6" et 10,1", pour une extension flexible selon les usages. Base à charnière simple – un choix simple pour un maintien stable.

15.6"



15.6" + 10.1"



15.6" + 15.6"




Base à charnière simple



Point de vente - **Modèle S3P**

CREATE CONVENIENT LIFE

Système	
Processeur	RK3568 Quad-core Cortex-A55 jusqu'à 2.0GHz RK3576 Quad-Core Cortex-A72 + Quad-Core Cortex-A53, jusqu'à 2.2GHz
RAM	LPDDR4 4G / 8G (RK3568) LPDDR5 4G / 8G / 16G (RK3576)
Stockage	E-MMC 32G / 64G / 128G / 256G
OS	Android 11 pour RK3568 Android 14 pour RK3576
Alimentation	
Alimentation électrique	12V 84W / 24V 120W(avec station d'extension)
Écran	
Taille	15.6″ TFT LCD
Résolution	1920 x 1080
Luminosité	350 nits
Tactile	Tactile PCAP true-flat multitouch, laminage complet
Ports E/S (unité principale)	
Série	1*RJ11
USB	6*USB: 2*USB 3.0+4*USB 2.0 (1 1 utilisé si base fixée)
OTG USB	1 pour RK3568
Tiroir-caisse	1, compatible tiroir-caisse 24 V
LAN	1*RJ45, 10 / 100 / 1000 Mbps
Port écran	1*USB C (EDP), pour écran secondaire
Audio	2*2W haut-parleur interne pour RK3568 2*3W haut-parleur interne pour RK3576
Ports E/S (support de bureau)	
USB	2*USB 2.0
Powered USB	1*24V Powered USB 1*12V Powered USB
Physique et environnement	
Dimensions (L x P x H en mm)	367 × 300 × 318
Poids net (en kg)	4.5 (écran simple)
Certification	CE / RoHS
Couleur	Noir
Conditions d'utilisation	0°C - 40°C, 20% RH - 90% RH
Conditions de stockage	-20°C - 60°C, 10% RH - 90% RH
Options et périphériques	
MSR	3 pistes ISO/NFC
Afficheur client	10.1" TFT LCD, 1280 × 800, 320 nits, non tactile ou tactile 15.6″ FHD, 1920 × 1080, 350 nits, non tactile ou tactile
VFD	2x20 caractères VFD, sur mât
Caméra	Caméra 3D
Module Wi-Fi	Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G/5Ghz
Autres périphériques	Imprimante 58/80mm Scanner de codes-barres de comptoir Scanner portable Tiroir-caisse



367mm



318mm

300mm



Effet de pliage



VESA : 75*75mm



PORTS DE LA BASE

CE RoHS

Avertissement : Les informations et caractéristiques du produit sont susceptibles de modification sans

Qingdao CCL Technology Co., Ltd
Building D2, Floor 26,
International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao,
Chine

CCL Tech SAS
29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
France

CCL Tech America
610 E Zack St. Suite 110-3087
Tampa, FL 33602
États-Unis