
Caisse libre-service - Modèle Z3D

Solutions libre-service pour le nouveau commerce

CREATE CONVENIENT LIFE

15.6"
Windows

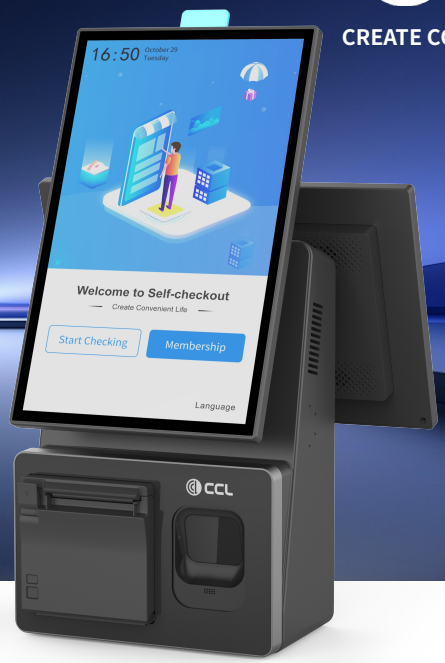

Passez sans effort du mode caisse assistée au libre-service dans une seule unité compacte. Fixation flexible, scan rapide et gain de place – l'encaissement sans file d'attente, en toute simplicité.

Commutation bimode – deux fonctions en une

Réunit les fonctions de caisse assistée et de caisse libre-service, idéal pour tous les scénarios retail. S'adapte avec souplesse aux heures de pointe – il joue le rôle de « coupe-file » en orientant les clients vers le libre-service, puis passe instantanément en mode caissier pour les opérations complexes. Cette conception deux-en-un réduit les coûts d'acquisition d'équipements et optimise l'espace de caisse.

Format compact – une nouvelle esthétique de l'espace en magasin

Cette solution matérielle hautement intégrée repose sur un concept d'« esthétique de comptoir ». Son boîtier compact est spécialement conçu pour les comptoirs exigus, avec des options d'installation flexibles – sur pied, murale ou de bureau – interchangeables selon les besoins.

Interfaces complètes – connexion libre des périphériques

Une configuration d'interfaces complète prend en charge un large éventail de périphériques courants en plug-and-play, pour répondre aux besoins d'encaissement de tous les formats de commerce.


Configurations d'affichage polyvalentes – adaptées à votre logiciel

Choisissez un ou deux écrans, en paysage ou en portrait, pour correspondre parfaitement à votre logiciel. Cet affichage flexible garantit une adaptation parfaite au commerce, des visuels nets, une interaction intuitive et une efficacité accrue pour le personnel et les clients.


Écran simple



Base rotative



Périphériques



Éclairage




Caisse libre-service - Modèle Z3D

CREATE CONVENIENT LIFE

Système	
Processeur	Intel® Processor N95 6M Cache, jusqu'à 3.40 GHz Intel® Core™ i3-1215U Processor 10M Cache, jusqu'à 4.40 GHz Intel® Core™ i5-1235U Processor 12M Cache, jusqu'à 4.40 GHz
RAM	DDR4 4G / 8G / 16G
Stockage	M.2 SATA 128G / 256G / 512G
Module Wi-Fi	Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
OS	Win 10 / Win11 / Linux
Alimentation	
Alimentation électrique	24V 3.75A 90W
Écran	
Taille	15.6″ TFT LCD
Résolution	1920*1080
Luminosité	250 nits
Tactile	Tactile PCAP true-flat multitouch
Ports E/S	
Série	2*RS232
USB	2*USB*2.0+2*USB 3.0
PoweredUSB	1*24V Powered USB + 1*12V Powered USB
Tiroir-caisse	1, compatible tiroir-caisse 24 V
LAN	1*RJ45, 10 / 100 / 1000 MB
Audio	2*3W haut-parleurs internes
Composants standard	
Scanner	Scanner de codes-barres de marque internationale, 1D et 2D, lecture d'écrans de smartphones
Imprimante	Mode d'impression : Impression thermique ligne Vitesse d'impression : Jusqu'à 200mm/s Largeur papier : 80mm / 58mm Durée de vie de la tête d'impression : 100km Durée de vie du massicot : 1.5 millions de coupes
Physique et environnement	
Dimensions (L x P x H en mm)	260 x 153 x 574 (écran simple) 384 x 273 x 574 (double écran)
Poids net (en kg)	10 (écran simple) 12 (double écran)
Certification	CE / RoHS
Couleur	Blanc / Noir
Conditions d'utilisation	0°C - 40°C, 20% RH - 90% RH
Conditions de stockage	-20°C - 60°C, 10% RH - 90% RH
Options et périphériques	
MSR	3 pistes ISO
Afficheur client	15.6″ TFT LCD, 1920*1080, 250 nits, non tactile ou tactile
Indicateur d'état	Indicateur LED RVB
Caméra	Caméra 3D, compatible paiement par reconnaissance faciale
Support de terminal de paiement EMV	Support personnalisé pour différents terminaux de paiement EMV



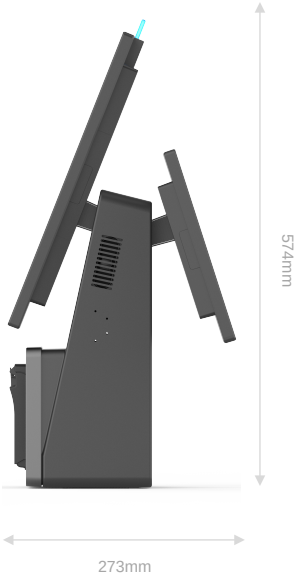

CE RoHS

Avertissement : Les informations et caractéristiques du produit sont susceptibles de modification sans

Qingdao CCL Technology Co., Ltd
Building D2, Floor 26,
International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao,
Chine

CCL Tech SAS
29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
France

CCL Tech America
610 E Zack St. Suite 110-3087
Tampa, FL 33602
États-Unis