
Buitenkiosk - **Model H2**

Slimme buitendiensten mogelijk maken

CREATE CONVENIENT LIFE

27"
Windows

IP55

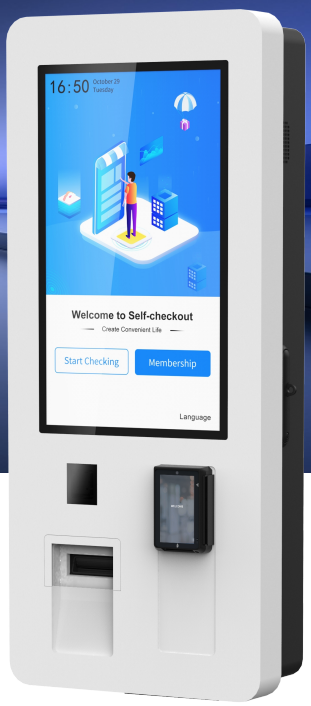

Selfservice buiten bij alle weersomstandigheden voor de nieuwe retail – duidelijk, slim en flexibel betalen, voor vlotte transacties buiten.

Bescherming tegen alle weersomstandigheden

Het afgesloten ontwerp met IP55-classificatie is bestand tegen zon, regen en stof en zorgt voor een stabiele werking, dag en nacht, in complexe buitenomgevingen, met lagere onderhoudskosten.

Helder scherm met hoge helderheid

Het 27-inch buitenscherm met 1800 nits en AG-antireflectieglas blijft ook bij fel licht goed leesbaar. De responsieve touch werkt met natte handen en handschoenen voor betere interactie buiten.

Slimme omgevingsdetectie

Het ingebouwde temperatuursensorsysteem verwarmt of koelt automatisch afhankelijk van de omgeving en past de schermhelderheid slim aan, voor de juiste balans tussen energiebesparing en levensduur door alle seizoenen heen.

Betaalterminal op maat

De standaard 1D/2D-barcodescanner leest ook smartphoneschermen. Betaalterminals kunnen optioneel worden geconfigureerd of aangepast aan klantwensen, flexibel voor verschillende afrekenscenario's.



Beschermt de papieruitvoer van de printer.
Transparant venster om de bon eenvoudig te pakken.





De EMV-betaalterminal kan worden aangepast aan klantwensen en is eenvoudig te vervangen.

Buitenkiosk - **Model H2**

CREATE CONVENIENT LIFE

Systeem	
Processor	Intel® Core™ i3-1215U Processor 10M Cache, tot 4.40 GHz, with IPU Intel® Core™ i5-1235U Processor 12M Cache, tot 4.40 GHz, with IPU
RAM	DDR4 4G / 8G / 16G
Opslag	M.2 SATA 128G / 256G / 512G
OS	Win 10 / Win11 / Linux
Voeding	
Voeding	100-240VAC 50/60Hz, 400W
Scherm	
Formaat	27″ TFT LCD
Resolutie	1920 × 1080
Helderheid	1800 nits
Touch	True-flat PCAP-touch met multi-touch, AG,UV
I/O-poorten	
Serieel	6*RS232
USB	3*USB: 2*USB 3.0 - 2*USB 2.0
LAN	1*RJ45, 10 / 100 / 1000 Mbps
Displaypoort	1*VGA
Audio	2*10W interne luidsprekers
Fysiek & omgeving	
Afmetingen (B x D x H in mm)	490 × 1150 × 200 (unit) 490 × 1770 × 400 (unit met standaard)
Nettogewicht (in kg)	90 (unit met standaard)
Certificering	IP55 / CE / RoHS
Kleur	Wit
Gebruiksomstandigheden	-30°C - +50°C, 5% RH - 95% RH
Opslagomstandigheden	-40°C - +70°C, 5% RH - 95% RH
Opties & randapparatuur	
SCANNER	Barcodescanner van internationaal topmerk, 1D & 2D, leest smartphoneschermen, NFC optioneel
Printer	CUSTOM VKP80III Printmethode : Thermisch, vaste kop Printsnelheid : Tot 200mm/s Papierbreedte : van 50 mm tot 82,5 mm Levensduur printkop : 200km Levensduur snijmes : 1 miljoen sneden
Wifi-module	Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G, BT5.0
Houder voor EMV-betaalterminal	PAX IM30

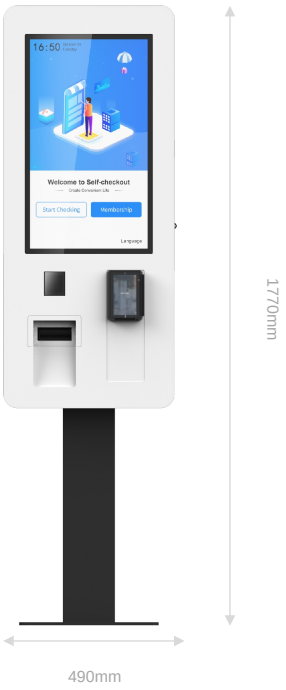

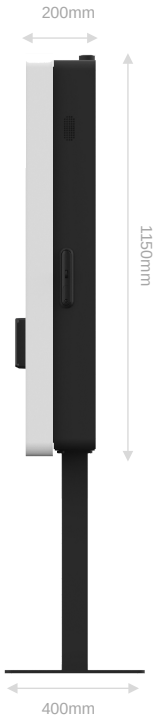

IP55 CE RoHS

Disclaimer : Productinformatie en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

Qingdao CCL Technology Co., Ltd
Building D2, Floor 26,
International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao,
China

CCL Tech SAS
29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
Frankrijk

CCL Tech America
610 E Zack St. Suite 110-3087
Tampa, FL 33602
VS