
KDS - **Model KC22**

Keukens vereenvoudigen. Productiviteit maximaliseren.

CREATE CONVENIENT LIFE

21.5"
Windows

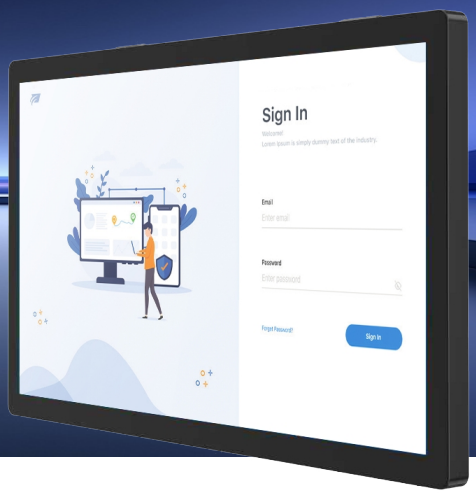

Het CCL KDS is ontworpen voor professionele keukens en combineert een responsief, helder touchscreen, duurzame frontbescherming en ventilatorloze betrouwbaarheid met naadloze integratie – voor gestroomlijnde processen, minder uitval en maximale productiviteit.

21,5" Full HD multi-touch

Het 21,5-inch true-flat PCAP-touchpaneel biedt Full HD-resolutie van 1920×1080 voor haarscherp leesbare bestellingen, zelfs onder directe keukenverlichting. Dat vermindert vermoeide ogen bij medewerkers en beperkt invoerfouten tijdens piekuren.

Frontpaneel met IP65-bescherming


Het frontpaneel heeft een IP65-classificatie en biedt volledige bescherming tegen stof en waterstralen. Bestand tegen vet, vocht en dagelijkse reiniging in professionele keukens, voor een betrouwbare werking waar duurzaamheid het meest telt.

Gesloten, ventilatorloze constructie zonder ventilatieopeningen


Een ventilatorloos ontwerp zonder ventilatieopeningen voorkomt dat vet en stof zich ophopen en dat oliedamp het apparaat binnendringt. Deze gesloten constructie verlaagt het uitvalpercentage aanzienlijk, verlengt de levensduur en beperkt het schoonmaken in drukke keukens.

Flexibele integratie & VESA-montage

Het CCL KDS integreert naadloos met bestaande POS- en keukensystemen voor gestroomlijnd orderbeheer. Dankzij VESA-compatibiliteit kan het op wanden, balies of metalen rekken worden gemonteerd, wat kostbare werkruimte bespaart.

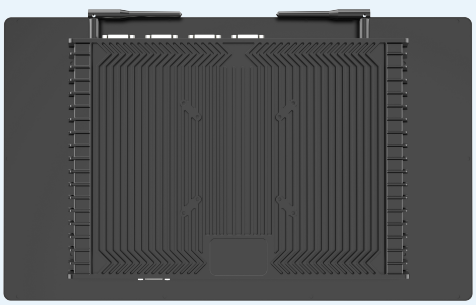


Ventilatorloos
VESA
75 x 75 mm
100 x 100 mm

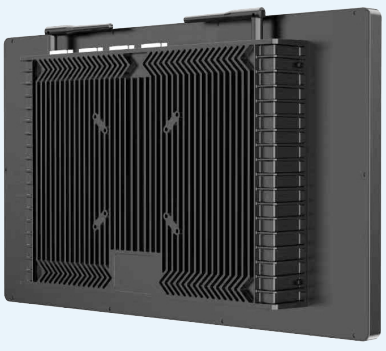

KDS - Model KC22

CREATE CONVENIENT LIFE

Systeem	
Processor	Intel® N95 4C/4T 3.4GHz 6MB
RAM	DDR4 8G / 16G / 32G
Opslag	M.2 SATA 128G / 256G / 512G
OS	Win 10 / Win11 / Linux
Voeding	
Voeding	12V / 45W
Scherm	
Formaat	21.5″ FHD
Resolutie	1920 x 1080
Beeldverhouding	16:9
Aantal kleuren	16.7M
Helderheid (typisch)	250cd/ ㎡
Kijkhoek	178° (H) / 178° (V)
Contrastverhouding	4000:1
Levensduur achtergrondverlichting	50000 H
Touch	
Aanraakpunten	10 punten
Touchresolutie	500DPI
Reactietijd	6.5ms
Oppervlaktemateriaal	Glas-op-glas
Oppervlaktehardheid	7H
Touchinterface	USB
Touchbediening	Vinger of capacitieve pen
I/O-poorten	
Serieel	2*RS232
USB	4*USB: 2*USB 3.0 + 2*USB 2.0
LAN	1*RJ45, 10 / 100 / 1000 Mbps
Displaypoort	2： 1*HDMI, 1*VGA
Audio	Microfoon/line-out 2-in-1
Fysiek & omgeving	
Afmetingen (B x D x H in mm)	508.4 × 305 × 55.7
Nettogewicht (in kg)	5.5
Certificering	CE / RoHS
Kleur	Zwart
Gebruiksomstandigheden	0°C - 60°C, 20% RH - 95% RH
Opslagomstandigheden	-20°C - 60°C, 10% RH - 95% RH
Opties & randapparatuur	
Wifi-module	Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz

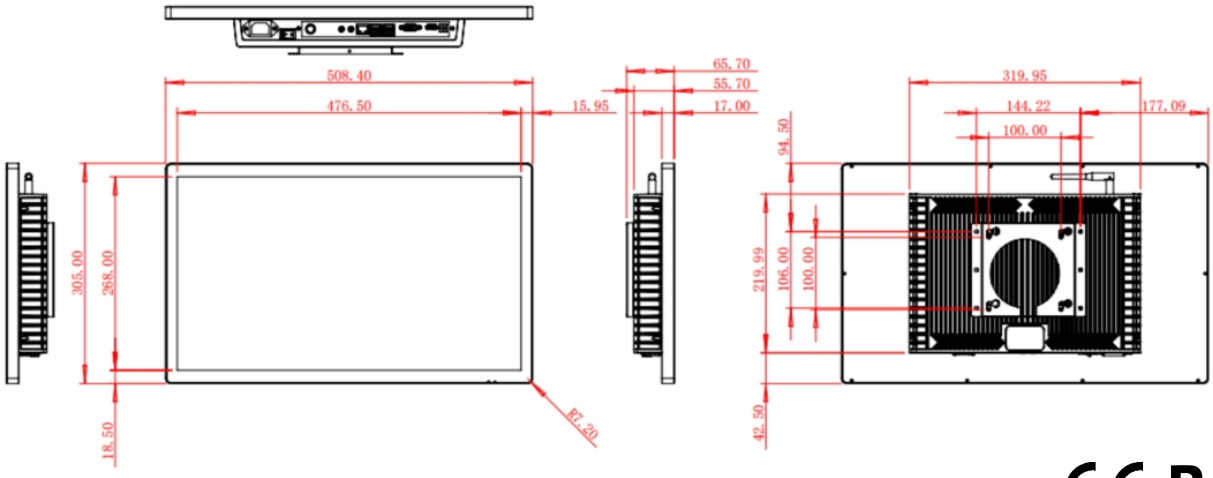

CE RoHS

Disclaimer : Productinformatie en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

Qingdao CCL Technology Co., Ltd
Building D2, Floor 26,
International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao,
China

CCL Tech SAS
29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
Frankrijk

CCL Tech America
610 E Zack St. Suite 110-3087
Tampa, FL 33602
VS