Kassasysteem - **Model S2**

Krachtige kern, minimalistisch ontwerp

CREATE CONVENIENT LIFE

15"
Windows



Minimalistisch, ventilatorloos en gebouwd om lang mee te gaan: een POS met twee schermen en betrouwbare prestaties voor een vlotte bedrijfsvoering.

Krachtige kern, razendsnelle respons

Met Intel® Core-processors van de 12e generatie levert het robuuste rekenkracht om moeiteloos veel gelijktijdige transacties, grote datavolumes en complexe bedrijfssystemen te verwerken – soepel en zonder vertraging.

Ventilatorloos, stil & stabiel

Het ventilatorloze thermische ontwerp houdt stof en olie fysiek buiten en werkt volledig geruisloos. Of het nu gaat om een drukke supermarkt of een rustige boetiek, het zorgt voor blijvende stabiliteit en verlengt de levensduur aanzienlijk.

Flexibel met twee schermen, veelzijdig inzetbaar

Met een 15"-hoofdscherm en flexibele 15"/9,7"-klantschermen voor uiteenlopende branchebehoeften. Het hoofdscherm zorgt voor efficiënt afrekenen, terwijl het tweede scherm de transactiegegevens toont en dienstdoet als promotiescherm voor extra omzet.

Minimalistische zakelijke stijl, veel aansluitingen

Een strak, stevig ontwerp met een uitstekende zakelijke uitstraling, waarin robuustheid en stijl samengaan. Dankzij de vele externe aansluitingen (7×USB, 4×RS232, RJ45 enz.) sluit u printers, kassalades, scanners en andere randapparatuur flexibel aan, voor alle POS-toepassingen.

15"



15" + 9.7"




15" + 15"



Kassasysteem – Model S2

CREATE CONVENIENT LIFE

Systeem	
Processor	Intel® Celeron® Processor J6412 1.5M Cache, tot 2.60 GHz Intel® Core™ i3-1215U Processor 10M Cache, tot 4.40 GHz, with IPU Intel® Core™ i5-1235U Processor 12M Cache, tot 4.40 GHz
RAM	DDR4 4G / 8G / 16G/ 32G
Opslag	M.2 SATA 128G / 256G / 512G
OS	Win 10 / Win11 / Linux
Voeding	
Voeding	24V 120W
Scherm	
Formaat	15″
Resolutie	1024 x 768
Helderheid	400 nits
Touch	True-flat PCAP-touch met multi-touch
I/O-poorten	
Serieel	2*RS232
USB	6*USB: 2*USB 3.0 + 4*USB 2.0 (aan de zijkant)
Powered USB	1*24V Powered USB 1*12V Powered USB
Kassalade	1, ondersteunt 24V-kassalade
LAN	1*RJ45, 10 / 100 / 1000 MB
Displaypoort	1*HDMI
Audio	2*2W interne luidsprekers
Fysiek & omgeving	
Afmetingen (B x D x H in mm)	230 × 340 × 354 (enkel scherm) 280 × 340 × 463 (dubbel scherm)
Nettogewicht (in kg)	5 (enkel scherm) 7.5 (dubbel scherm)
Certificering	CE / RoHS
Kleur	Zwart
Gebruiksomstandigheden	0°C - 40°C, 20% RH - 90% RH
Opslagomstandigheden	-20°C - 60°C, 10% RH - 90% RH
Opties & randapparatuur	
MSR	3 sporen ISO
Klantdisplay	15″, 1024 × 768, 400 nits, zonder of met touch 9.7″ , 1024 × 768, 350 nits, zonder of met touch
VFD	2x20 tekens VFD, paalmontage
Camera	3D-camera, ondersteunt betalen met gezichtsherkenning
Wifi-module	Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
Overige randapparatuur	Printer 58/80mm Barcodescanner (desktop) Handscanner Kassalade

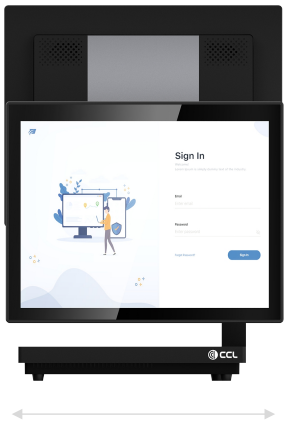

340mm



463mm

280mm



POORTEN VAN DE BASIS (i3 / i5)

CE RoHS

Disclaimer : Productinformatie en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden

Qingdao CCL Technology Co., Ltd
Building D2, Floor 26,
International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao,
China

CCL Tech SAS
29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
Frankrijk

CCL Tech America
610 E Zack St. Suite 110-3087
Tampa, FL 33602
VS