
Kassasysteem - **Model S3P**

Perfect ontworpen voor een vlotte doorstroom

CREATE CONVENIENT LIFE

15.6"
Android

Rockchip

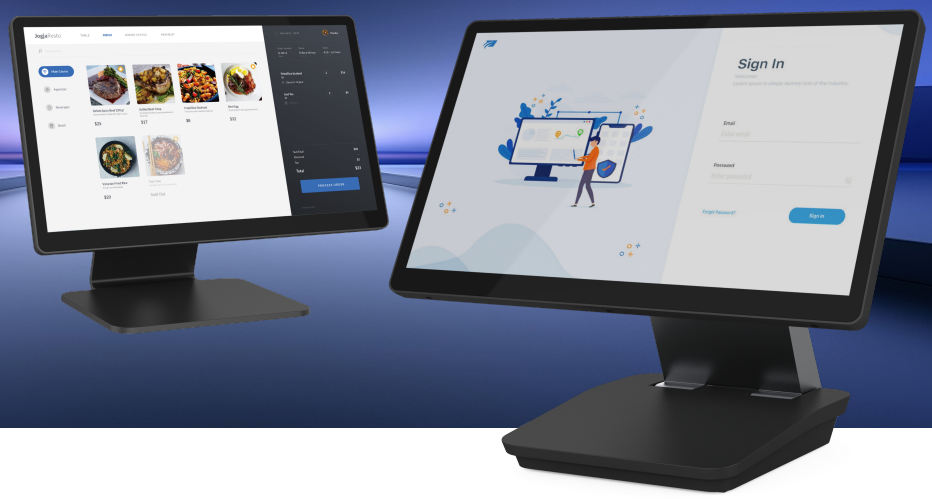

Een modulair POS-platform dat zich aanpast aan retail en horeca van elke omvang, met flexibele configuratie en betrouwbare prestaties de hele dag.

Meer dan snelheid – kracht van binnenuit

Aangedreven door een Rockchip octacore voor razendsnelle Android-prestaties. Het ventilatorloze, energiezuinige ontwerp zorgt voor een stille werking en onwrikbare stabiliteit. Ontworpen voor naadloos multitasken, robuuste connectiviteit en efficiënte bedrijfsvoering.

Grenzeloos beeld, Zijdezachte touchrespons

Volledige laminatie doorbreekt visuele barrières, en ultradunne randen zorgen voor een meeslepend beeld. Elke veegbeweging voelt vloeiend en direct. Waar responsiviteit en comfort samenkomen, is elke interactie perfect afgestemd.

Minimalistische vorm, meesterlijk vakmanschap

Vervaardigd uit volmetalen aluminiumlegering – stevig en toch opvallend licht. Afgewerkt met een hoogwaardige metallic coating, glad als een verfijnde huid. Elke naad en elke ronding getuigt van nauwgezette engineering en tijdloze elegantie.

Twee assen, moeiteloze beweging

Soepele verstelling in meerdere hoeken met wrijvingsloze ophanging. Ondersteunt klantschermen van 15,6" en 10,1" voor flexibele uitbreiding in diverse scenario's. Voet met enkel scharnier – een eenvoudige keuze voor stabiele ondersteuning.

15.6"



15.6" + 10.1"



15.6" + 15.6"




Voet met enkel scharnier



Kassasysteem - Model S3P

CREATE CONVENIENT LIFE

Systeem	
Processor	RK3568 Quad-core Cortex-A55 tot 2.0GHz RK3576 Quad-Core Cortex-A72 + Quad-Core Cortex-A53, tot 2.2GHz
RAM	LPDDR4 4G / 8G (RK3568) LPDDR5 4G / 8G / 16G (RK3576)
Opslag	E-MMC 32G / 64G / 128G / 256G
OS	Android 11 voor RK3568 Android 14 voor RK3576
Voeding	
Voeding	12V 84W / 24V 120W(met uitbreidingsdock)
Scherm	
Formaat	15.6″ TFT LCD
Resolutie	1920 x 1080
Helderheid	350 nits
Touch	True-flat PCAP-touch met multi-touch, volledig gelamineerd
I/O-poorten (hoofdunit)	
Serieel	1*RJ11
USB	6*USB: 2*USB 3.0+4*USB 2.0 (1 1 bezet bij gemonteerde basis)
OTG USB	1 voor RK3568
Kassalade	1, ondersteunt 24V-kassalade
LAN	1*RJ45, 10 / 100 / 1000 Mbps
Displaypoort	1*USB C (EDP), voor tweede scherm
Audio	2*2W interne luidspreker voor RK3568 2*3W interne luidspreker voor RK3576
I/O-poorten (bureaustandaard)	
USB	2*USB 2.0
Powered USB	1*24V Powered USB 1*12V Powered USB
Fysiek & omgeving	
Afmetingen (B x D x H in mm)	367 × 300 × 318
Nettogewicht (in kg)	4.5 (enkel scherm)
Certificering	CE / RoHS
Kleur	Zwart
Gebruiksomstandigheden	0°C - 40°C, 20% RH - 90% RH
Opslagomstandigheden	-20°C - 60°C, 10% RH - 90% RH
Opties & randapparatuur	
MSR	3 sporen ISO/NFC
Klantdisplay	10.1" TFT LCD, 1280 × 800, 320 nits, zonder of met touch 15.6″ FHD, 1920 × 1080, 350 nits, zonder of met touch
VFD	2x20 tekens VFD, paalmontage
Camera	3D-camera
Wifi-module	Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G/5Ghz
Overige randapparatuur	Printer 58/80mm Barcodescanner (desktop) Handscanner Kassalade



367mm



318mm

300mm



Klapfunctie



VESA : 75*75mm



POORTEN VAN DE BASIS

CE RoHS

Disclaimer : Productinformatie en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

Qingdao CCL Technology Co., Ltd
Building D2, Floor 26,
International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao,
China

CCL Tech SAS
29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
Frankrijk

CCL Tech America
610 E Zack St. Suite 110-3087
Tampa, FL 33602
VS