
Kassasysteem - **Model S3P**

Perfect ontworpen voor een vlotte doorstroom

CREATE CONVENIENT LIFE

15.6"
Windows

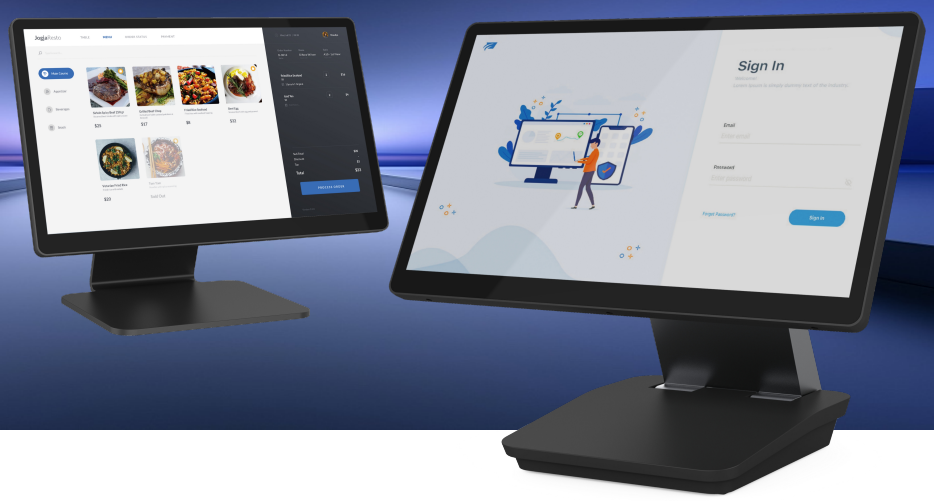

Een modulair POS-platform dat zich aanpast aan retail en horeca van elke omvang, met flexibele configuratie en betrouwbare prestaties de hele dag.

Meer dan snelheid – kracht van binnenuit

Aangedreven door Intel Core van de 12e generatie voor razendsnelle prestaties. Het ventilatorloze, energiezuinige ontwerp zorgt voor een stille werking en onwrikbare stabiliteit. Van hardware-architectuur tot gebruikersinteractie is elk detail ontworpen voor een naadloze, efficiënte ervaring.

Grenzeloos beeld, Zijdezachte touchrespons

Volledige laminatie doorbreekt visuele barrières, en ultradunne randen zorgen voor een meeslepend beeld. Elke veegbeweging voelt vloeiend en direct. Waar responsiviteit en comfort samenkomen, is elke interactie perfect afgestemd.

Minimalistische vorm, meesterlijk vakmanschap

Vervaardigd uit volmetalen aluminiumlegering – stevig en toch opvallend licht. Afgewerkt met een hoogwaardige metallic coating, glad als een verfijnde huid. Elke naad en elke ronding getuigt van nauwgezette engineering en tijdloze elegantie.

Twee assen, moeiteloze beweging

Soepele verstelling in meerdere hoeken met wrijvingsloze ophanging. Ondersteunt klantschermen van 15,6" en 10,1" voor flexibele uitbreiding in diverse scenario's. Voet met enkel scharnier – een eenvoudige keuze voor stabiele ondersteuning.

15.6"



15.6" + 10.1"



15.6" + 15.6"




Voet met enkel scharnier



Kassasysteem - Model S3P

CREATE CONVENIENT LIFE

Systeem	
Processor	Intel® N95 4C/4T 3.4GHz 6MB Intel® Core™ i3-1215U Processor 10M Cache, tot 4.40 GHz Intel® Core™ i5-1235U Processor 12M Cache, tot 4.40 GHz
RAM	DDR4 8G / 16G / 32G
Opslag	M.2 SATA 128G / 256G / 512G
OS	Win 10 / Win11 / Linux
Voeding	
Voeding	12V 84W / 24V 120W(met uitbreidingsdock)
Scherm	
Formaat	15.6″ FHD
Resolutie	1920 x 1080
Helderheid	350 nits
Touch	True-flat PCAP-touch met multi-touch, volledig gelamineerd
I/O-poorten (hoofdunit)	
Serieel	2*RJ50
USB	7*USB: 4*USB 3.0 + 2*USB 2.0 (achterkant), 1*USB C (2.0) (1 1 bezet bij gemonteerde basis)
Kassalade	1, ondersteunt 24V-kassalade
LAN	1*RJ45, 10 / 100 / 1000 Mbps
Displaypoort	1*USB C (EDP), voor tweede scherm
Audio	2*3W interne luidsprekers
I/O-poorten (bureaustandaard)	
USB	2*USB 2.0
Powered USB	1*24V Powered USB 1*12V Powered USB
Fysiek & omgeving	
Afmetingen (B x D x H in mm)	367 × 300 × 318
Nettogewicht (in kg)	4.5 (enkel scherm)
Certificering	CE / RoHS
Kleur	Zwart
Gebruiksomstandigheden	0°C - 40°C, 20% RH - 90% RH
Opslagomstandigheden	-20°C - 60°C, 10% RH - 90% RH
Opties & randapparatuur	
MSR	3 sporen ISO/NFC
Klantdisplay	10.1" TFT LCD, 1280 × 800, 320 nits, zonder of met touch 15.6″ FHD, 1920 × 1080, 350 nits, zonder of met touch
VFD	2x20 tekens VFD, paalmontage
Camera	3D-camera
Wifi-module	Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
Overige randapparatuur	Printer 58/80mm Barcodescanner (desktop) Handscanner Kassalade



367mm



318mm

300mm



Klapfunctie



VESA : 75 x 75 mm



POORTEN VAN DE BASIS

CE RoHS

Disclaimer : Productinformatie en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden

Qingdao CCL Technology Co., Ltd
Building D2, Floor 26,
International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao,
China

CCL Tech SAS
29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
Frankrijk

CCL Tech America
610 E Zack St. Suite 110-3087
Tampa, FL 33602
VS