# Zelfscankassa - **Model Z3**

Selfservice-oplossingen voor de nieuwe retail

CREATE CONVENIENT LIFE

21.5"
Windows




**Compact, stijlvol en direct klaar – onze zelfscankassa biedt soepele touchbediening, AI-toezicht en ruimtebesparende efficiëntie voor de moderne retail.**

## Krachtige configuratie voor slim afrekenen

Uitgerust met een krachtige CPU en printer- en scanmodules van internationaal gerenommeerde merken, voor een stabiele en vlotte werking. AI-verliespreventie, AI-beeldherkenning en andere slimme hulpfuncties zijn naadloos geïntegreerd – een complete slimme afrekenoplossing voor supermarkten, van betaling tot toezicht.

## Plug & play – direct klaar voor gebruik

Ontworpen volgens het plug-and-play-principe – apparaten zijn direct bruikbaar zonder ingewikkelde installatie of afstelling. De configuratie met groot scherm verkort de uitrol en verlaagt installatie- en onderhoudskosten, zodat winkels snel live gaan en piekmomenten bij openingen of vervanging van apparatuur eenvoudig opvangen.


## Compact en stijlvol ontwerp – efficiënt ruimtegebruik

Compact en stijlvol, past het op elke kassabalie zonder veel ruimte in te nemen. Met behoud van alle functionaliteit blijft er meer balieruimte over voor extra apparatuur of producten op beperkte ruimte – zo haalt u het maximale uit uw oppervlak.

## Volledig gelamineerd touchscreen

Het volledig gelamineerde touchscreen elimineert de luchtspleet tussen scherm en glas, vermindert lichtreflectie en levert een helderder, levendiger beeld. De touchrespons is gevoelig en nauwkeurig, voor een soepele gebruikservaring zonder vertraging. Dit verbetert de interactie aanzienlijk en maakt zelfscannen nog eenvoudiger.

Modulair ontwerp

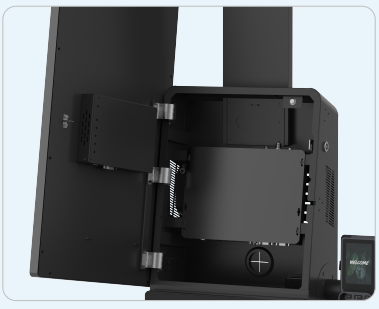

Aparte opbergruimte




Verlichting



# Zelfscankassa - **Model Z3**

CREATE CONVENIENT LIFE

| | |
|---|---|
| **Systeem** | |
| Processor | Intel® Celeron® Processor J6412 1.5M Cache, tot 2.60 GHz<br>Intel® Core™ i3-1215U Processor 10M Cache, tot 4.40 GHz<br>Intel® Core™ i5-1235U Processor 12M Cache, tot 4.40 GHz |
| RAM | DDR4 4G / 8G / 16G |
| Opslag | M.2 SATA 128G / 256G / 512G voor J6412<br>M.2 NVME 128G / 256G / 512G voor i3 & i5 12th generatie |
| Wifi-module | Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz |
| OS | Win 10 / Win11 / Linux |
| **Voeding** | |
| Voeding | 24V 6A 144W |
| **Scherm** | |
| Formaat | 21.5″ TFT LCD |
| Resolutie | 1920*1080 |
| Helderheid | 350 nits |
| Touch | True-flat PCAP-touch met multi-touch |
| **I/O-poorten** | |
| Serieel | 2*RS232 |
| USB | 6*USB*2.0+2*USB 3.0 |
| Powered USB | 1*24V Powered USB + 3*12V Powered USB |
| Voeding | 3(2.5)*12V/18W + 1(2.1)*12V/18W |
| LAN | 1*RJ45, 10 / 100 / 1000 MB |
| Displaypoort | 1*VGA +1*HDMI |
| Audio | 2*3W interne luidsprekers |
| **Standaardcomponenten** | |
| Scanner | Barcodescanner van internationaal topmerk, 1D & 2D, leest smartphoneschermen |
| Printer | Printmethode : Thermisch lijnprinten<br>Printsnelheid : Tot 200mm/s<br>Papierbreedte : 80mm / 58mm<br>Levensduur printkop : 100km<br>Levensduur snijmes : 1.5 miljoen sneden |
| **Fysiek & omgeving** | |
| Afmetingen (B x D x H in mm) | 300 × 180 × 748 |
| Nettogewicht (in kg) | 12.5 |
| Certificering | CE / RoHS |
| Kleur | Wit / Zwart |
| Gebruiksomstandigheden | 0°C - 40°C, 20% RH - 90% RH |
| Opslagomstandigheden | -20°C - 60°C, 10% RH - 90% RH |
| **Opties & randapparatuur** | |
| MSR | 3 sporen ISO |
| Camera | 3D-sensorcamera, ondersteunt betalen met gezichtsherkenning, op statusindicator |
| Statusindicator | RGB-led-statusindicator, compatibel met camera's voor verliespreventie (optioneel) |
| Houder voor EMV-betaalterminal | Houder op maat voor diverse EMV-betaalterminals |

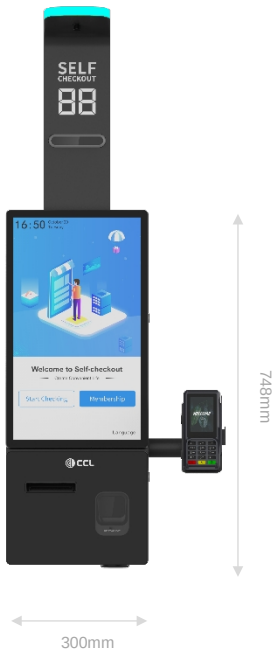





CE RoHS

**Disclaimer :** Productinformatie en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

**Qingdao CCL Technology Co., Ltd**
Building D2, Floor 26,
International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao,
China

**CCL Tech SAS**
29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
Frankrijk

**CCL Tech America**
610 E Zack St. Suite 110-3087
Tampa, FL 33602
VS