
Zelfscankassa - **Model Z3D**

Selfservice-oplossingen voor de nieuwe retail

CCL
CREATE CONVENIENT LIFE

15.6"
Android

Rockchip

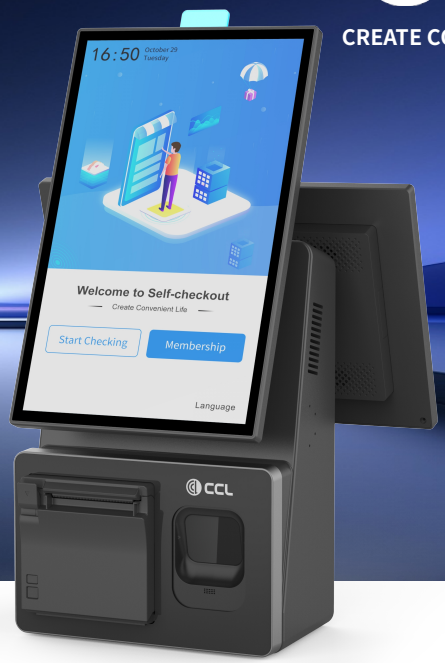

Schakel naadloos tussen bemand afrekenen en zelfscannen in één compact apparaat. Flexibele montage, snel scannen en ruimtebesparend ontwerp – afrekenen zonder wachtrij, eenvoudig gemaakt.

Dual-mode – twee functies in één

Combineert bemand afrekenen en zelfscannen in één apparaat, ideaal voor alle retailscenario's. Past zich flexibel aan tijdens piekuren – als 'queue buster' leidt het klanten naar zelfscannen en schakelt het direct over naar personeelsmodus voor complexe handelingen. Dit twee-in-één-ontwerp verlaagt de aanschafkosten en benut de kassaruimte efficiënt.

Compacte opzet – nieuwe esthetiek in de winkel

Deze sterk geïntegreerde hardware-oplossing is gebouwd rond het ontwerpconcept 'balie-esthetiek'. De compacte behuizing is speciaal ontworpen voor krappe balies, met flexibele installatieopties – vloerstandaard, wandmontage of desktop – vrij uitwisselbaar naar behoefte.

Veel aansluitingen – vrije koppeling van randapparatuur

De volledige set aansluitingen ondersteunt een breed scala aan gangbare randapparatuur via plug-and-play en voldoet aan de afrekenbehoeften van uiteenlopende winkelformules.


Veelzijdige schermconfiguraties – afgestemd op uw software

Kies uit één of twee schermen, liggend of staand, perfect afgestemd op uw software. Dit flexibele scherm zorgt voor naadloze aanpassing in de winkel, helder beeld, intuïtieve bediening en meer efficiëntie voor personeel en klanten.

Enkel scherm



Draaibare voet



Randapparatuur



Verlichting




Zelfscankassa - Model Z3D

CREATE CONVENIENT LIFE

Systeem	
Processor	Rockchip RK3568, Quad-core Cortex-A55 tot 2.0GHz Rockchip RK3576, Quad-Core Cortex-A72 + Quad-Core Cortex-A53, tot 2.2GHz
RAM	LPDDR4 4G / 8G voor RK3568 LPDDR5 4G / 8G / 16G voor RK3576
Opslag	E-MMC 32GB / 64GB / 128GB
Wifi-module	Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz/5GHz
OS	Android 11 voor RK3568 Android 14 voor RK3576
Voeding	
Voeding	24V 3.75A / 90W
Scherm	
Formaat	15.6″ TFT LCD
Resolutie	1920*1080
Helderheid	250 nits
Touch	True-flat PCAP-touch met multi-touch
I/O-poorten	
Serieel	1*RS232
USB	2*USB*2.0+2*USB 3.0
Powered USB	1*24V Powered USB + 1*12V Powered USB
Kassalade	1, ondersteunt 24V-kassalade
LAN	1*RJ45, 10 / 100 / 1000 MB
Audio	2*3W interne luidsprekers
Standaardcomponenten	
Scanner	Barcodescanner van internationaal topmerk, 1D & 2D, leest smartphoneschermen
Printer	Printmethode: Thermisch lijnprinten Printsnelheid: Tot 200mm/s Papierbreedte: 80mm / 58mm Levensduur printkop: 100km Levensduur snijmes: 1.5 miljoen sneden
Fysiek & omgeving	
Afmetingen (B x D x H in mm)	260 x 153 x 574 (enkel scherm) 384 x 273 x 574 (dubbel scherm)
Nettogewicht (in kg)	10 (enkel scherm) 12 (dubbel scherm)
Certificering	CE / RoHS
Kleur	Wit / Zwart
Gebruiksomstandigheden	0°C - 40°C, 20% RH - 90% RH
Opslagomstandigheden	-20°C - 60°C, 10% RH - 90% RH
Opties & randapparatuur	
MSR	3 sporen ISO
Klantdisplay	15.6″ TFT LCD, 1920*1080, 250 nits, zonder touch of touch
Statusindicator	RGB-led-statusindicator
Camera	3D-camera, ondersteunt betalen met gezichtsherkenning
Houder voor EMV-betaalterminal	Houder op maat voor diverse EMV-betaalterminals



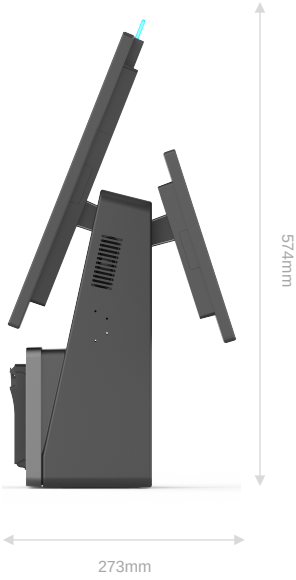

CE RoHS

Disclaimer : Productinformatie en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

Qingdao CCL Technology Co., Ltd
Building D2, Floor 26,
International Innovation Park
Laoshan District, Qingdao,
China

CCL Tech SAS
29, Boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
Frankrijk

CCL Tech America
610 E Zack St. Suite 110-3087
Tampa, FL 33602
VS